

## Loctite Industrial

Henkel Capital, S.A. de C.V.  
Calzada de la Viga s/n,  
Fracc. Los Laureles Tlupetlac  
55090 Ecatepec, Edo. de Méx.,  
Tel: 55 836 13 05  
Fax: 55787 94 04

Henkel Loctite Corporation  
1001 Trout Brook Crossing  
Rocky Hill, Connecticut 06067  
1 800 LOCTITE (562 8483)  
[www.loctite.com.mx](http://www.loctite.com.mx)

Visítenos en nuestra página



Todas las marcas en este catálogo, excepto las que no tengan nota son propiedad de o están bajo licencia de Henkel Loctite Corporation, U.S.A.

Krytox y Teflón son marcas registradas de E.I. DuPont de Nemours Co., Inc.  
NSF es marca registrada de NSF Internacional.  
CSA es marca registrada de CSA Internacional.  
UL es marca registrada de Underwriter's Laboratories, Inc.  
Copyright 2003. Henkel Loctite Corporation. Todos los derechos reservados.

# LOCTITE®

## Soluciones para Mantenimiento



[www.loctite.com.mx](http://www.loctite.com.mx)



Henkel Technologies

# Tomando la mejor decisión

Con esta comprensiva guía para los ingenieros de mantenimiento de todas las industrias, usted puede fácilmente seleccionar el producto Loctite apropiado que necesite para resolver sus problemas inmediatos y prevenir futuras fallas y paros.

Esta guía ha sido desarrollada para hacer su selección de forma simple, fácil y correcta desde la primera vez; hemos incluido una forma denominada "lo necesito ahora" donde usted puede marcar los productos que necesite. Sin embargo si requiere de más información, todo lo que tiene que hacer es visitar nuestra página web: [www.loctite.com.mx](http://www.loctite.com.mx) o llamar al 01 800 90 18 100 para obtener la más reciente versión de nuestro catálogo de adhesivos con la línea más completa de estos productos.



Para información adicional  
visite nuestra página web:

[www.loctite.com.mx](http://www.loctite.com.mx)



# Contenido



- |    |  |    |  |
|----|--|----|--|
| 4  |  <b>Fijación de Cuerdas</b><br>Fijación de Elementos Roscados | 24 |  <b>Lubricantes</b><br>Aceites, Grasas y Película Seca Lubricante              |
| 6  |  <b>Selladores de Roscas</b><br>Sellado de Elementos Roscados | 26 |  <b>Lubricación</b><br>Anti-Aferrantes   |
| 8  |  <b>Elaboración de Juntas</b><br>Sellado de Juntas            | 28 |  <b>Protección de Superficies y<br/>Prevención Contra la Oxidación</b>         |
| 10 |  <b>Retención</b><br>Asegurando Ensamblajes Cilíndricos     | 30 |  <b>Limpieza de Partes y Superficies</b>                                     |
| 12 |  <b>Reconstrucción de Metales y<br/>Reparación de Ejes</b>  | 32 |  <b>Limpiadores de Manos</b>   |
| 14 |  <b>Prevención y Reconstrucción<br/>Contra el Desgaste</b>  | 34 |  <b>Adhesión</b>   |
| 16 |  <b>Reparación de Pisos y Concretos</b>                     | 36 |  <b>Kits, Especialidades y Productos<br/>para Reparaciones de Emergencia</b> |
| 18 |  <b>Recubrimientos Anti-Derrapantes</b>                     | 38 |  <b>Accesorios</b>   |
| 20 |  <b>Cimentado</b>   | 39 |  <b>Formato ¡Lo Necesito Ahora!</b>  |
| 22 |  <b>Reparación de Bandas</b>                                | 41 |  <b>Información para Ordenar<br/>Productos</b>                               |



# Fijación

## Fijación de Elementos Roscados

- Previene el aflojamiento por impacto y vibración
- Un componente, fácil y limpio de aplicar
- Puede ser usado en varios tamaños de rosca - reduciendo costos de inventario
- Sella las cuerdas
- Detiene la oxidación y la corrosión

FIJACIÓN

### ¿Las partes ya están ensambladas?

#### Tips de Seguridad:

- Limpie las partes con limpiador ODC-Free de Loctite® antes de aplicar adhesivo
- Si el fijador es aplicado abajo de 4.4°C, aplique Primer N 7649 de Loctite®
- Si las partes estuvieron en contacto con soluciones de lavado o fluidos de corte que dejen capa sobre la superficie, lave las piezas con agua caliente antes de aplicar el fijador.

Sí

Grado Capilar - Verde

290

### Solución

Tamaño de Tornillo	De 1/2 a 2"
Resistencia	Media/Alta
Tiempo de Curado (Fijación/Total)*	20 min/24 hrs
Torque: Rompimiento/Prevalente (lb / in)	85/250
Resistencia a la Temperatura Continua	150°C (300°F)
Presentaciones Disponibles	10 ml, 50 ml, 250 ml

\* Valor Típico a 22°C (70°F)

Productos Adicionales			
Nombre	Resistencia	Rompimiento/Prevalente Torque (lb/in)	Características
220	Baja	85/170	Capilar
272	Alta	200/220	Alta temperatura hasta 1 1/2"
277	Alta	275/275	Fija hasta 1 1/2"
2440	Media	215/53	No requiere activador
2760	Alta	325/320	No requiere activador



#### Loctite® 290 Fijador Grado Capilar

Recomendado para fijar tornillos preensamblados por ejemplo de: calibración, conectores eléctricos y en general tornillería de 1/2 a 2". También sella porosidades en soldadura y en metales.

Especificación Militar (S-46-163A) Tipo III, Grado R. Aprobado por NSF®/ANSI 61.

#### Primer N 7649 de Loctite® se usa para:

1. Activar superficies inactivas
2. Acelerar los tiempos de curado para un rápido retorno del equipo a servicio
3. Acelerar el curado en grandes holguras y cuerdas
4. Acelerar sustancialmente el tiempo de curado en partes frías
5. Útil como agente limpiador


#### El Primer es opcional en:

Superficies activas como: latón, cobre, bronce, hierro, acero suave (dulce) y níquel.

#### El Primer es necesario en:

Superficies inactivas como: aluminio, acero inoxidable, magnesio, zinc, recubrimientos electroquímicos, cadmio, titanio y otros.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

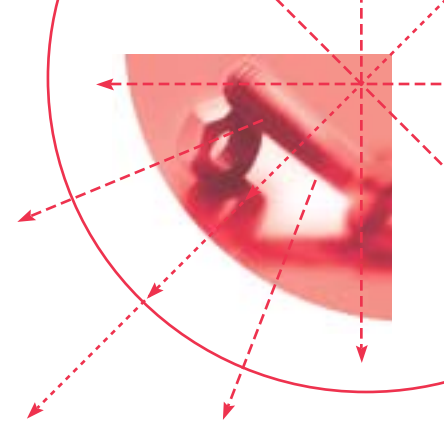

No

¿Qué resistencia requiere?

Baja - Púrpura

Media - Azul

Media - Azul

Alta - Rojo

222

242

243  
(Mejor desempeño en aceite)

262

Hasta 1/4"

1/4" a 3/4"

1/4" a 3/4"

Hasta 3/4"

Baja

Media

Media

Alta

20 min/24 hrs

10 min/24 hrs

10 min/24 hrs

20 min/24 hrs

53/30

110/43

180/62

189/275

150°C (300°F)

150°C (300°F)

150°C (300°F)

150°C (300°F)

10 ml, 50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml

10 ml, 50 ml, 250 ml



**Loctite® 222**  
**Fijador de Baja Resistencia**

Recomendado para fijación de baja resistencia en tornillos de ajuste, poleas, sujetadores de herramientas, controladores, etc. Así como para tornillos de metal poco resistentes como aluminio o bronce que pueden dañarse durante el desensamble.



**Loctite® 242**  
**Fijador Removible**

Efectivo en todos los tipos de tornillos metálicos, previene el aflojamiento en partes que vibran como en bombas, tornillos de soporte del motor, cajas de engranes, etc. Recomendado en donde se requiere desensamble manual. Aprobado por NSF®/ANSI 61 y ABS.



**Loctite® 243**  
**Fijador Removible**

Útil en todos los tipos de tornillos metálicos, previene el aflojamiento en partes que vibran como en bombas, tornillos de soporte del motor, cajas de engranes, etc. Recomendado en donde se requiere desensamble manual. Úsese en partes contaminadas con aceite. Aprobado por NSF®/ANSI 61 y el departamento de agricultura de Canadá.



**Loctite® 262**  
**Fijador de Alta Resistencia**

Producto que es aplicado en tornillos de hasta 3/4" (20 mm) antes del ensamble. Requiere de herramientas manuales y calor localizado para separar las partes. Especificación Militar (S-46163A) Tipo II, Grado O. Aprobado ABS y por el departamento de agricultura de Canadá.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



# Selladores de Roscas

- Reemplaza cintas y pastas
- Sellador líquido que asegura el completo contacto entre roscas para un sellado al 100%
- No se rompe, encoje, deshilacha o tapa sistemas hidráulicos (incluyendo filtros)
- Desensamble fácil usando herramientas manuales

SELLADORES DE ROSCAS

## ¿De qué material son las partes?

### Tips de Seguridad:

- Si el sellador (545, 565 ó 567) se aplicara en temperaturas por debajo de los 4.4°C aplique primer N 7649 de Loctite®
- Todas las partes deben de estar limpias y secas antes de sellar. Use limpiador y desengrasante ODC-Free de Loctite® con No. de Parte 22355

Metal y/o plástico

Hilo

55

## Solución

Descripción	Hilo
Máximo Diámetro	4"
Resistencia a la Temperatura	150°C (300°F)
Máxima Resistencia a la Presión psi/Tiempo de Curado	10,000 psi/al instante
Sustratos a Sellar	Metal, plástico o ambos
Sella a Bajas Presiones Instantáneamente	Sí
Presentaciones Disponibles	5,700"

### Productos Adicionales

Nombre	Tipo
Sellador de Roscas 564	Sello instantáneo
Sellador de Tubería 554	Sella aceites, refrigerantes, gas butano y propano
Sellador de Tubería	Alta temperatura, no endurece
Sellador de Roscas con Teflón®	No endurece



### Primer N 7649 de Loctite® se usa para:

1. Activar superficies inactivas
2. Acelerar los tiempos de curado para un rápido retorno del equipo a servicio
3. Acelerar el curado en grandes holguras y cuerdas
4. Acelerar sustancialmente el tiempo de curado en partes frías
5. Útil como agente limpiador

### El Primer es opcional en:

Superficies activas como: latón, cobre, bronce, fierro, acero suave (dulce) y níquel.

### El Primer es necesario en:

Superficies inactivas como: aluminio, acero inoxidable, magnesio, zinc, recubrimientos electroquímicos, cadmio, titanio y otros.



### Loctite® 55

#### Hilo Sellador de Tuberías

Puede ser aplicado en roscas plásticas y metálicas.

Aprobado por ANSI/NSF® (Agua potable) Standard 61. Certificado UL y CSA®.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

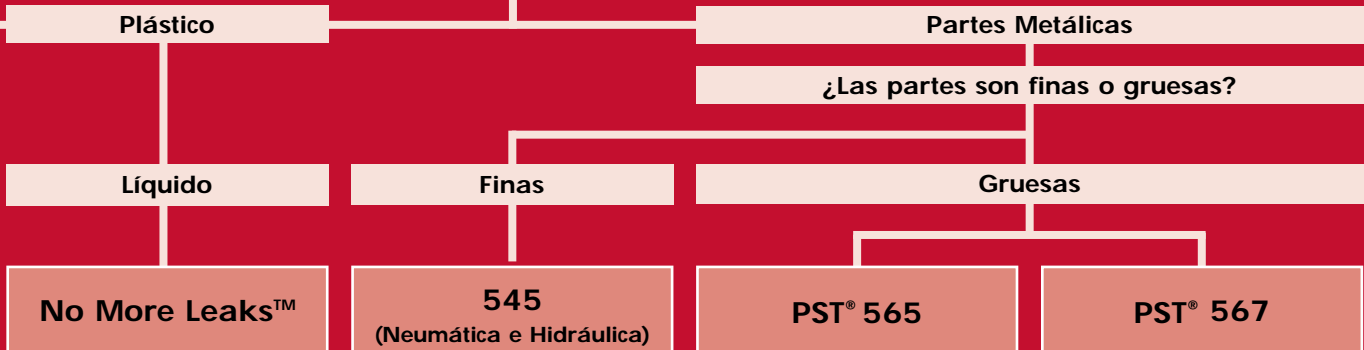

No More Leaks™	545 (Neumática e Hidráulica)	PST® 565	PST® 567
Pasta blanca	Líquido Púrpura	Pasta Blanca	Pasta Blanca
3"	Hasta 2"	Hasta 2"	3"
150°C ( 300°F)	150°C ( 300°F)	150°C ( 300°F)	204°C (400°F)
10,000 psi/N.A.	10,000 psi/24 hrs	10,000psi/72 hrs	10,000 psi/72 hrs
Plástico	Metal	Metal	Acero Inoxidable/Aluminio
Sí	No	Sí	No
2 oz, 7 oz, 1 Pinta	10 ml, 50 ml, 250 ml	6 ml, 50 ml, 250 ml, 300 ml	6 ml, 50 ml, 250 ml, lata 16 oz



**Loctite® No More Leaks™  
(No Más Fugas)**

Recomendado para usarse en conexiones plásticas roscadas, de agua caliente o fría. Por ejemplo: tuberías plásticas de agua en usos industriales y agrícolas o sistemas de drenaje.



**Loctite® 545  
Sellador de Roscas**

Recomendado para conexiones de rosca fina como las usadas en instalaciones hidráulicas y neumáticas así como en conexiones pequeñas en general. Aprobado por el departamento de agricultura de Canadá y por ABS.



**Loctite® PST® 565  
Sellador de Roscas**

Sellador instantáneo de uso general para cuerdas cónicas y rectas, fuerza controlada para fácil desensamblaje. Aprobado por CSA® 3319-81, 3319-01. UL® MH007(N), NSF®/ANSI 61, el departamento de agricultura y ULC de Canadá.



**Loctite® PST® 567  
Sellador de Roscas**

Soporta temperaturas de 204°C con excelente resistencia a los solventes. Fija y sella roscas de tuberías cónicas y conectores incluyendo aplicaciones de alta presión. Para desensamblar se requieren herramientas convencionales. Aprobado por ABS.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado





# Juntas

## Sellado de Bridas

- Sin efecto brillante – tolerancias controladas no necesita reapriete
- Rellena el espacio, reduciendo la necesidad de un acabado fino en la superficie de la brida
- Las partes se desensamblan fácilmente aún después de un largo tiempo de servicio
- Resiste alta presión cuando cura totalmente


JUNTAS

### ¿Necesita conservar la junta existente?

#### Tips de Seguridad:

- Si hay restos de juntas viejas, limpiar con removedor de juntas Chisel® de Loctite®
- Todas las piezas deben de estar limpias y secas antes de ser selladas, use limpiador ODC Free de Loctite®
- Los productos anaeróbicos solo curan entre superficies metálicas y en ausencia de aire

#### Solución

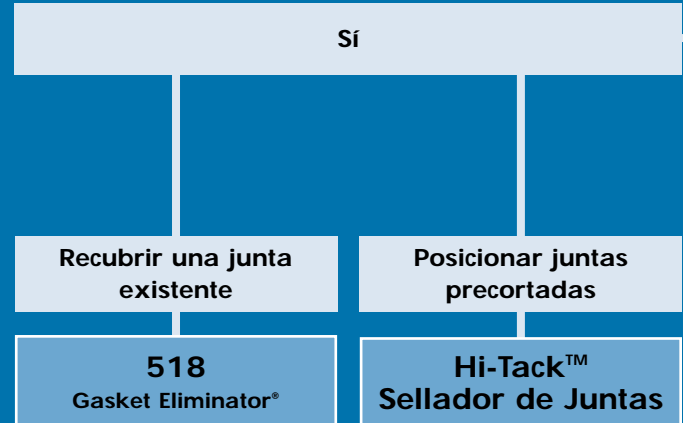

Tipo de Junta	Formadas en el lugar	Uso con juntas precortadas
Capacidad de Relleno	No Aplica	No Aplica
Método de Curado	Anaeróbico	Base solvente
Curado al Tacto	No Aplica	No Aplica
Resistencia a la Temperatura (Intermitente/Continúa)	150°C (300°F)/No Aplica	260°C (500°F)/No Aplica
Sello Instantáneo	Excelente	Excelente
Resistencia al Aceite	Excelente	Buena
Resistencia al Agua/Glicol	Moderada	No Aplica
Presentaciones Disponibles	tubo 6 ml, 50 ml	pinta 0.25, pinta 1, Aerosol 9 oz

#### Productos Adicionales

##### Nombre

- Sellador de Juntas No. 1
- Sellador de Juntas No. 2
- Sellador para Aviación
- Superflex® Silicones RTV (598 Negro, 5920 Copper, 5699 Gris)
- Superflex® Silicones RTV (Negro, Transparente, Blanco y Azul)



#### Loctite® Gasket Eliminator® 518 Sellador de Bridas



Recomendado para recubrir y reconstruir juntas, mejorando el sellado. Fácil de desensamblar. Aplique Primer N 7649 en ambos lados de la brida y de la junta. Aprobado por NSF®/ANSI 61.




#### Loctite® Hi-Tack™ Sellador de Juntas

Adhesivo/sellador para fijar juntas precortadas en su sitio durante el ensamble. Puede aplicarse en juntas de hule, corcho, papel y metal.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

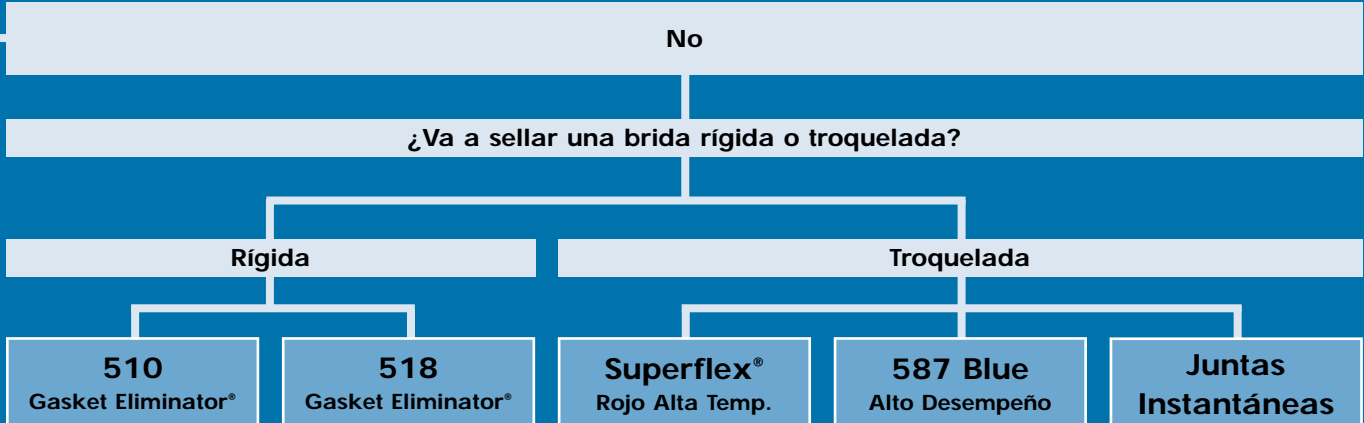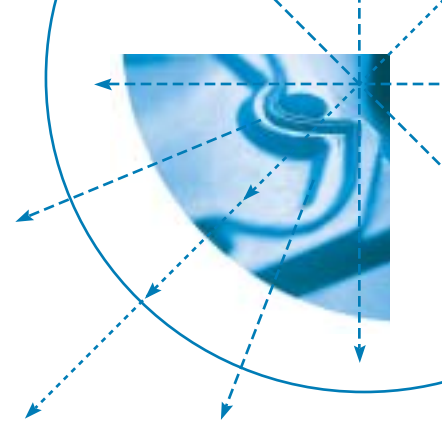

510 Gasket Eliminator®	518 Gasket Eliminator®	Superflex® Rojo Alta Temp.	587 Blue Alto Desempeño	Juntas Instantáneas
Hechas en el sitio	Hechas en el sitio	Hechas en el sitio	Hechas en el sitio	Hechas en el sitio
0.25 mm (0.010")	0.25 mm (0.010")	6.35 mm (0.250")	6.35 mm (0.250")	6.35 mm (0.250")
Anaeróbico	Anaeróbico	Húmedo (RTV)	Húmedo (RTV)	Húmedo (RTV)
No aplica	No aplica	< 60 min	50 min	5 min
204°C (400°F)/N. A.	150°C (300°F)/N. A.	260°C (500°F)/316°C (600°F)	204°C (400°F)/260°C (500°F)	232°C (450°F)/288°C (550°F)
Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Excelente	Excelente	Excelente	Excelente	Excelente
Excelente	Excelente	Moderada	Excelente	Excelente
Tubo 50 ml	Tubo 6 ml, 50 ml	Cart. 80 ml, 300 ml, lata 7.25 oz, tubo 12 oz	Cart. 70 ml, 300 ml, lata 8.75 oz	Lata 4 oz, cart. 5 oz, lata 7 oz



**Loctite® Gasket Eliminator® 510 (Eliminador de Juntas y Sellador de Bridas)**  
Recomendado para su uso en bridas rígidas de hierro y acero. Aplique Primer N 7649 en solo una cara de las superficies. Aprobado por UL.



**Loctite® 518 Gasket Eliminator® (Eliminador de Juntas y Sellador de Bridas)**  
Recomendado en bridas rígidas de acero, hierro y aluminio. Aplique Primer N 7649 en solo una cara de las superficies. Aprobados por UL. Certificadas NSF®/ANSI 61 y por el departamento de agricultura de Canadá.



**Loctite® Superflex® Silicón Rojo de Alta Temp. Sellador Adhesivo**  
Recomendado para todo tipo de bridas incluso troqueladas, donde se requiere alta resistencia a la temperatura.



**Loctite® 587 Blue Formador de Juntas de Alto Desempeño**  
Recomendado para sellar todo tipo de juntas, incluso juntas estampadas, diseñadas para una mayor adhesión en superficies aceitosas. Aprobado por ABS.



**Loctite® Juntas Instantáneas**  
Hace juntas de alto desempeño en un minuto. El equipo puede regresar a servicio inmediatamente. Resistente a las fugas.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



# Retención

## Asegurando Ensamblados Cilíndricos

- Ensambla uniones cilíndricas metálicas no roscadas
- Productos con resistencias altas y moderadas, que pueden soportar altas cargas eliminando deslizamiento
- Rellena espacios previniendo la corrosión
- Reduce la necesidad de tolerancias cerradas
- Contacto al 100%, la carga y el esfuerzo se distribuyen en todo el ensamble

RETENCIÓN

### ¿El ensamble está muy desgastado?

#### Tips de Seguridad:

- Si el retenedor va a ser aplicado a temperaturas inferiores a 4.4°C (40°F), aplique Primer N 7649 de Loctite®
- Todas las partes deben de estar limpias y secas antes de ser pegadas, use limpiador y desengrasante ODC-Free de Loctite®
- Si las partes han estado en contacto con agua o líquidos de corte que contengan nitritos, enjuague antes con agua caliente

Sí - Holguras de hasta 0.5 mm (0.020")



### Solución

**660**

Quick Metal®

Resistencia Requerida

Alta

Resistencia al Corte

3,300 psi

Holgura

Hasta 0.5 mm (0.020")

Resistencia a la Temperatura

150°C (300 °F)

Presentaciones Disponibles

6 ml, 50 ml

\* Requiere de curado por calor para adquirir resistencia a la temperatura

#### Primer N 7649 de Loctite® se usa para:

1. Activar superficies inactivas
2. Acelerar los tiempos de curado para un rápido retorno del equipo a servicio
3. Acelerar el curado en grandes holguras y cuerdas
4. Acelerar sustancialmente el tiempo de curado en partes frías
5. Útil como agente limpiador

#### El Primer es opcional en:

Superficies activas como: latón, cobre, bronce, fierro, acero suave (dulce) y níquel.

#### El Primer es necesario en:

Superficies inactivas como: aluminio, acero inoxidable, magnesio, zinc, óxido negro, cadmio, titanio y otros.



#### Loctite® Quick Metal® 660 Compuesto Retenedor

Para reparar ensambles concéntricos gastados sin remanear, permite reutilizar cuñas y cuñeros gastados. Aprobado por el departamento de agricultura de Canadá.






# Reconstrucción de Metales y Reparación de Flechas

- Alta resistencia a la compresión
- Opción de reparadores no metálicos o de acero inoxidable
- Pueden ser maquinados, taladrados o golpeados después de curados
- Excelente resistencia a productos químicos

RECONSTRUCCIÓN DE METALES Y REPARACIÓN DE FLECHAS

## Reparar o reconstruir partes dañadas

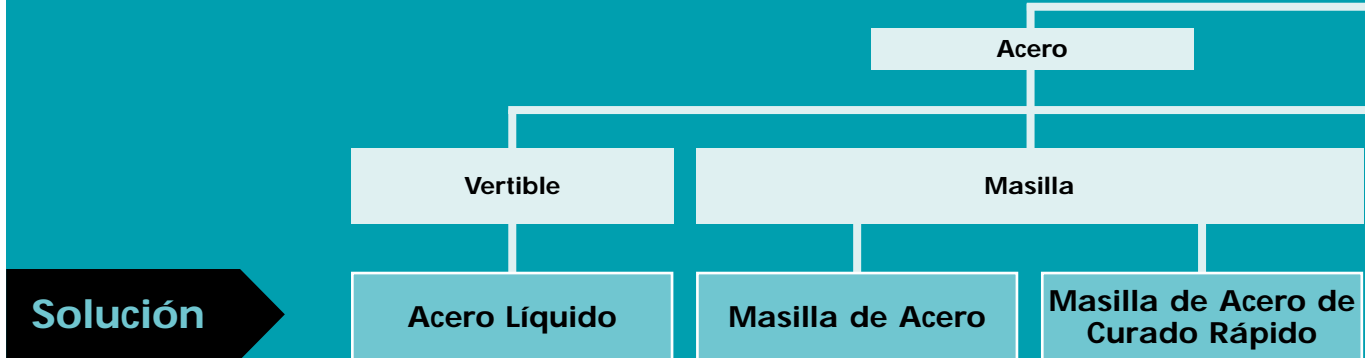

Solución	Acero Líquido	Masilla de Acero	Masilla de Acero de Curado Rápido
Color	Gris	Gris	Gris
Temperatura Máxima	107°C (225°F)	107°C (225°F)	93°C (200°F)
Tiempo de Trabajo*	25 min	30 min	3 min
Tiempo de Curado*	6 hrs	6 hrs	10 min
Resistencia a la Compresión	13,500 psi	11,100 psi	10,800 psi
Presentaciones Disponibles	1 lb, 4 lb, 16 lb	1 lb, 4 lb, 25 lb	Kit 1 lb

\* a 25°C (77°F)

### Productos Adicionales

#### Nombre

- Fixmaster®  
Pasta de acero inoxidable
- Fixmaster®  
Acero epóxico de fijación rápida
- Fixmaster®  
Pasta para reparación de superficies húmedas
- Fixmaster®  
Epóxico para reparación bajo el agua



#### Loctite® Fixmaster® Acero Líquido

Alto contenido de acero. Líquido vertible usado para reparaciones y moldeado. Aprobado por ABS.



#### Loctite® Fixmaster® Masilla de Acero


Masilla epóxica con alto contenido de acero. Recomendada para reparar y reconstruir componentes de acero desgastados así como cajas de rodamientos. Aprobado por ABS.



#### Loctite® Fixmaster® Masilla de Acero de Curado Rápido

Masilla epóxica con alto contenido de acero. Recomendada para reparar tuberías y otras reparaciones de emergencia. Aprobado por ABS.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

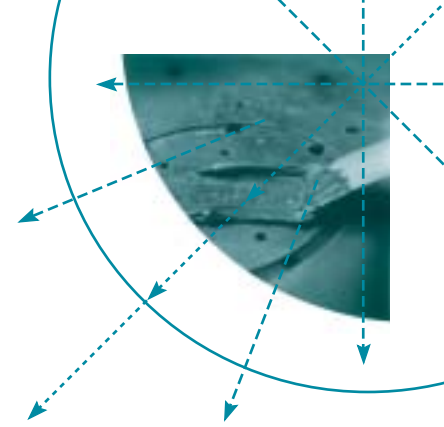

¿Qué material está relleno?

Aluminio

Barra

Vertible

Pasta

Alto desempeño o  
resistencia química

Metal Magic Steel™

Aluminio  
Líquido

Pasta de  
Aluminio

Metal  
Superior

Gris obscuro

Gris claro

Gris claro

Gris

121°C (250°F)

93°C (200°F)

93°C (200°F)

121°C (250°F)

3 min

20 min

20 min

20 min

10 min

6 hrs

6 hrs

6 hrs

12,000 psi

17,000 psi

11,300 psi

18,000 psi

Barra 4 oz

Kit 1 lb

Kit 1 lb

Kit 1 lb



**Loctite® Fixmaster®  
Metal Magic Steel™**

Pasta en 2 partes cortable. Tiempo de trabajo de 3 minutos y fija en 10 minutos. Adhiere superficies. Puede ser taladrada, lijada y pintada. Ideal para el sellado emergente de tuberías y tanques. Resana soldaduras, repara grietas pequeñas en fundiciones y rellena huecos de abocardados.




**Loctite® Fixmaster®  
Aluminio Líquido**

Aluminio líquido fluido autonivelable, puede ser vertible en moldes y cavidades. Recomendado para colar piezas de repuesto de aluminio y para hacer moldes. Aprobado por ABS.



**Loctite® Fixmaster®  
Pasta de Aluminio**

Pasta de aluminio de uso general, para reparar cualquier componente hecho de aluminio. Aprobado por ABS.



**Loctite® Fixmaster®  
Masilla Metal Superior**

Formulada con partículas de una aleación metálica fina que proporcionan una alta resistencia a la compresión y a los productos químicos. Recomendado para usarse en cualquier metal. Excepcional resistencia química a la compresión, no se oxida.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



# Prevención del Desgaste y Reconstrucción

- Restaura superficies gastadas
- Provee de una cubierta resistente al desgaste e impacto
- Recomendado para usarse en partes nuevas para extender su vida útil
- Disponible en versiones para resanar o pintar


PREVENCIÓN DEL DESGASTE Y RECONSTRUCCIÓN

Repare, reconstruya o proteja superficies sujetas a desgaste

## Tips de Seguridad:

- Limpie las superficies con limpiador y desengrasante ODC-Free de Loctite® N. P. 20162
- Use relleno metálico para llenar los huecos muy grandes
- Lije la superficie para asegurar la adhesión

## Solución

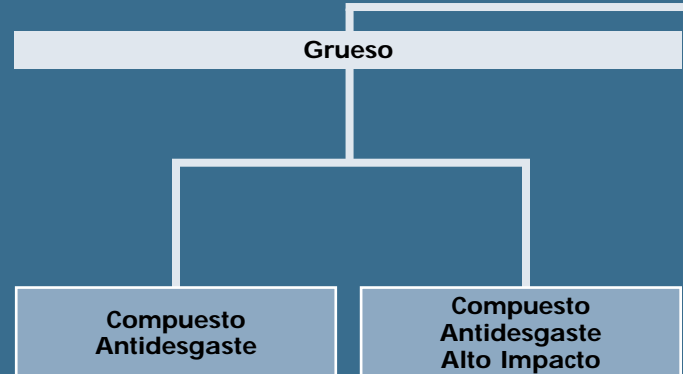

<b>Color</b>	Gris	Gris
<b>Temperatura Máxima</b>	121°C (250°F)	121°C (250°F)
<b>Tiempo de Trabajo*</b>	30 min	30 min
<b>Tiempo de Curado*</b>	7 hrs	6 hrs
<b>Presentaciones Disponibles</b>	Kit 5 lb, 25 lb	Kit 25 lb

\* a 25°C (77°F)

## Productos Adicionales


Nombre	Tipo
Nordbak® Compuesto Antidesgaste de Alta Temperatura	232°C
Nordbak® Alta Temperatura Pneu Wear	232°C
Nordbak® Alta Temperatura Compuesto Antidesgaste	288°C
Nordbak® Ultra Alta Temp/Comp. Antidesgaste Neumático	288°C
Nordbak® Comp. Antidesgaste de Curado Rápido	3 hrs curado
Nordbak® Comp. Antidesgaste de Curado Rápido Neumático	3 hrs curado
Nordbak® Cerámica Aplicable con Brocha de Alta Temperatura	288°C
Nordbak® Recubrimiento Resistente a Químicos	66°C
Nordbak® Compuesto Antidesgaste para Calor	Moldea partes resistentes al desgaste
Nordbak® Adhesivo para Mosaicos Cerámicos	93°C
Fixmaster® Primer Flex para Metal	Promueve la adhesión de los uretanos Loctite® al metal



**Loctite® Nordbak® Compuesto Antidesgaste**  
Compuesto para resanar que protege contra la abrasión. Úselo para reconstruir cuerpos de bombas, codos, llaves y equipo de manejo de materiales.



**Loctite® Nordbak® Compuesto Antidesgaste de Alto Impacto**  
Compuesto de hule modificado que absorbe el impacto. Recomendado donde la abrasión y los impactos están presentes.

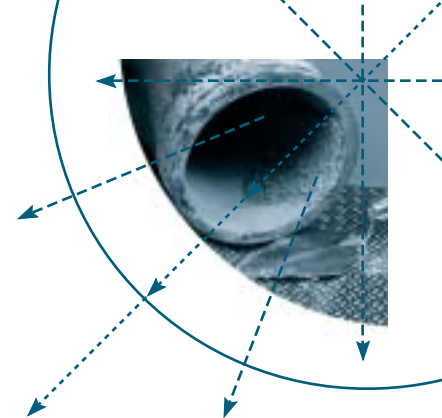

**¿Resistente a la abrasión o al impacto?**

**Abrasión por deslizamiento      Impacto**

**¿Abrasión fina o gruesa?      ¿Requiere un producto aplicado con brocha o para resanar?**

**Fina      Combinación**

**Abrasión neumática**

**Capa gruesa      Capa fina      Capa gruesa      Aplicable      Resanable**

**Pneu-Wear      Cerámica Aplicable con Brocha      Compuesto Antidesgaste Combo Bead      Aplicable con Brocha      Masilla Flex 80**

<b>Pneu-Wear</b>	<b>Cerámica Aplicable con Brocha</b>	<b>Compuesto Antidesgaste Combo Bead</b>	<b>Aplicable con Brocha</b>	<b>Masilla Flex 80</b>
------------------	--------------------------------------	--	-----------------------------	------------------------

<b>Gris</b>	<b>Gris o Blanco</b>	<b>Gris</b>	<b>Negro</b>	<b>Negro</b>
<b>121°C (250°F)</b>	<b>93°C (200°F)</b>	<b>121°C (250°F)</b>	<b>82°C (180°F)</b>	<b>82°C (180°F)</b>
<b>30 min</b>	<b>Gris 30 min, Blanco 15 min</b>	<b>25 min</b>	<b>10 min</b>	<b>10 min</b>
<b>6 hrs</b>	<b>Gris 6 hrs, Blanco 5 hrs</b>	<b>8 hrs</b>	<b>6 hrs</b>	<b>8 hrs</b>
<b>Kit 3 lb, 5 lb, 25 lb</b>	<b>Kit 2 lb, 6 lb</b>	<b>Kit 6 lb</b>	<b>Kit 1 lb</b>	<b>Kit 1 lb, 6 lb</b>



**Loctite® Nordbak® Pneu-Wear**

Resiste la abrasión causada por partículas finas en sistemas de transporte neumático, codos y tuberías. Aprobado por ABS.



**Loctite® Nordbak® Cerámica Aplicable con Brocha**

De acabado terso y resistente al desgaste, recubrimiento de baja fricción que combate turbulencia y cavitación en componentes como cuerpos de bombas e impulsores. Aprobado por ABS.



**Loctite® Nordbak® Compuesto Antidesgaste Combo Bead**

Combina la resistencia a la abrasión de partículas de cerámica y carburo de silicio en una pasta epóxica que no se contrae y es resanable.



**Loctite® Fixmaster® Aplicable con Brocha**

Uretano en 2 partes que forma un recubrimiento resistente al impacto y abrasión. Use los productos auxiliares Flex de Loctite® para preparar y limpiar la superficie a tratar. Aprobado por ABS.



**Loctite® Fixmaster® Masilla Flex 80**

Uretano resanador en 2 partes para reconstruir y reparar hule, provee una protección resistente al impacto, abrasión y corrosión. Use los productos Flex de Loctite® para preparar y limpiar la superficie a tratar. Aprobado por ABS.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado





# Reparación de Concreto y Pisos

- Resistencia química y a la corrosión
- Alta resistencia al impacto
- Pega concreto, madera, metales, ladrillo y otros materiales comunes de construcción

REPARACIÓN DE CONCRETOS Y PISOS

## Reparación de Pisos

### Tips de Seguridad:

- Varie la consistencia del Magna-Crete® cuando aplique verticalmente
- Use Magna-Crete® para aplicaciones en frío
- No requiere de agentes para la adhesión
- Use un relleno cilíndrico cuando rellene juntas de expansión muy profunda

**Resistencia Química  
Extrema**

**Cuarzo de Alto  
Desempeño**

### Solución

Color	Gris
Temperatura Máxima	66°C (150°F)
Resistencia a la Compresión	12,000 psi
Tiempo de Trabajo	45 min
Curado Funcional	24 hrs
Resistencia Química	Excelente
Presentaciones Disponibles	Kit 42 lb

### Productos Adicionales



Nombre	Colores Disponibles	Presentaciones
Sellador de Uretano	Gris y Negro	Cartucho 10.2 oz
Recubrimiento Resistente a Químicos	Gris	kit 12 lb



### Loctite® Fixmaster® Cuarzo de Alto Desempeño

Sistema epóxico con gran cantidad de cuarzo, diseñado para proteger concreto viejo y nuevo del ataque químico. Provee una superficie resistente a los ácidos concentrados, álcalis y solventes. Áreas dañadas pueden ser reparadas con este producto. Es de fácil aplicación con un mínimo de un 1/4" de espesor para proveer de la máxima resistencia a los químicos.



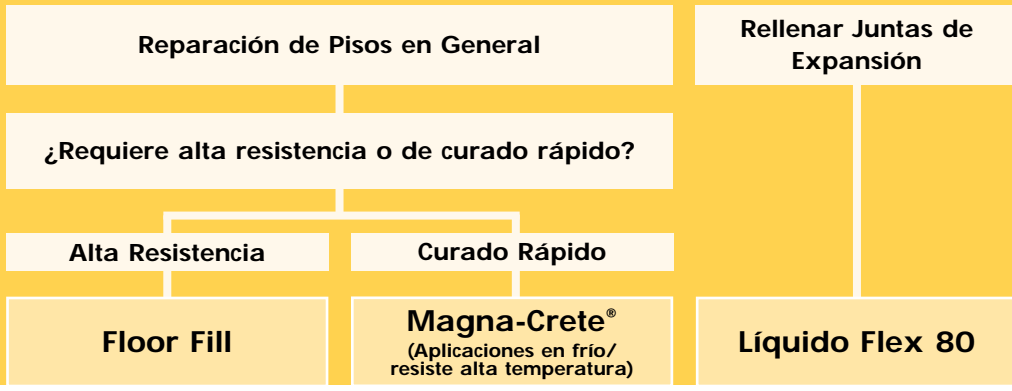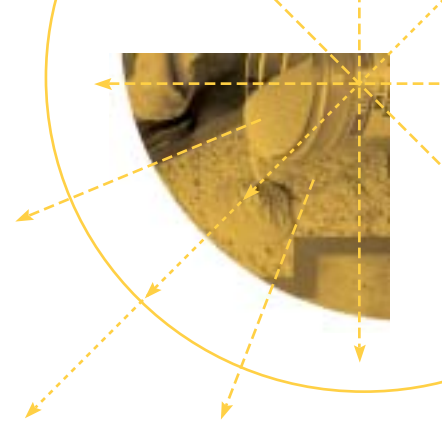

	Gris	Gris	Negro
	107°C (225°F)	1,093°C (2,000°F)	82°C (180°F)
	15,000 psi	13,000 psi	No Aplica
	40-60 min	15 min	20 min
	24 hrs	1 hr	8 hrs
	Buena	Razonable	Razonable
	Kit 10 lb, 40 lb	kit 1 galón, kit 5 galones	kit 1 lb, kit 6 lb



**Loctite® Fixmaster®  
Floor Fill**

Sistema epóxico reparador de pisos de 3 componentes, auto-nivelable que no encoje. Con 100% de sólidos, repara agujeros en pisos, así como áreas desgastadas, rampas, escaleras, grietas y cimentación. Tan fuerte como el concreto, se adhiere casi a cualquier sustrato limpio y provee de resistencia química y corrosión.



**Loctite® Fixmaster®  
Magna-Crete®**

Cemento de fosfato de magnesio en 2 componentes, cura rápidamente obteniendo alta resistencia inicial. Ideal para reparaciones en carreteras y pistas de aterrizaje, las cuales pueden ponerse en servicio después de 45 minutos. Adhiere concreto nuevo y viejo. Así como la mayoría de los materiales comunes de construcción incluyendo madera, vidrio y acero. No requiere de agua, así que puede ser aplicado hasta en temperaturas tan bajas como -26°C.



**Loctite® Fixmaster®  
Líquido Flex 80**

Uretano vertible en 2 partes para hacer moldes y juntas de expansión así como fijaciones flexibles que no se agrieten.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



# Superficies Anti-Derrapantes

- Resistencia química
- Diseñado para aumentar el coeficiente de fricción (COF)
- Excede requerimientos OSHA COF


SUPERFICIES ANTI-DERRAPANTES

## Recubrimientos Anti-Derrapantes

### Tips de Seguridad:

- La mayoría de las formulaciones pueden ser resanadas, salpicadas o aplicadas con rodillo
- Las superficies pueden ser fácilmente limpiadas con un limpiador/desengrasante biodegradable
- Remueva mugre, aceite y grasa, antes de aplicar
- Verifique que no haya agua antes de aplicar

### Solución

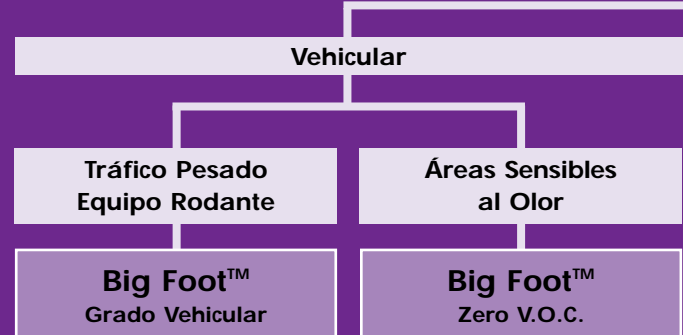

	Big Foot™ Grado Vehicular	Big Foot™ Zero V.O.C.
Color	Negro, Gris y Rojo Ladrillo	Negro y Gris
COF (Seco/Mojado)	1.05/1.05	1.10/1.00
Cobertura por Galón (m <sup>2</sup> / ft <sup>2</sup> )	3.7 m <sup>2</sup> (40 ft <sup>2</sup> )	3.3 m <sup>2</sup> (35 ft <sup>2</sup> )
Tiempo de Trabajo	4 hrs	1 hr
Tiempo de Secado (Tráfico ligero peatonal/Tráfico pesado peatonal)	12/72 hrs	24/72 hrs
Presentaciones Disponibles	Kit 1 galón, 5 galones	Kit 1 galón, 5 galones

### Productos Adicionales

Nombre	Usado en o para
Big Foot™ Metal Primer	Metal
Big Foot™ Primer para Acrílico	Acrílico Grado Peatonal
Big Foot™ Primer/Sellador	Superficies Porosas (ejemplo: Concreto, madera, mosaico)



**Loctite® Big Foot™  
Grado Vehicular**


Soporta hasta el más pesado tráfico, resiste líquidos tan agresivos como el combustible de avión y fluido hidráulico. Adhesión superior que forma una unión sólida con el concreto, metal y madera.



**Loctite® Big Foot™  
Zero V.O.C.**

Epóxico 100% reactivo, sin solventes que puede usarse en áreas donde el olor al solvente es un problema en lugares como: plantas de alimentos y vinos, hospitales o espacios confinados.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

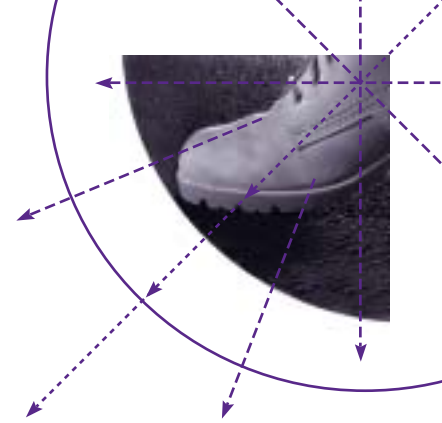

Gris y Negro	Gris y Negro	Gris y Negro
0.78/0.86	1.17/1.00	1.30/0.90
8.4 m <sup>2</sup> (90 ft <sup>2</sup> )	4.7 m <sup>2</sup> (50 ft <sup>2</sup> )	6.5 m <sup>2</sup> (70 ft <sup>2</sup> )
1 hr	No Aplica	No Aplica
24/72 hrs	12/72 hrs	4/24 hrs
Kit 1 galón	Kit 1 galón, 5 galones	Kit 1 galón



**Loctite® Big Foot™**  
**Bajo Perfil Grado Peatonal**

Epóxico de dos componentes resistente al agua para áreas de recreación o tráfico con pies descalzos.



**Loctite® Big Foot™**  
**Uso Rudo Grado Peatonal**

Para áreas con tráfico peatonal pesado o tráfico con ruedas ligero. Ideal para rampas, aceras, cuartos de armario, escaleras y áreas de ensamble.



**Loctite® Big Foot™**  
**Acrílico Grado Peatonal**

Recubrimiento de un componente, elastomérico, antiresbalante; con una óptima adhesión al asfalto y aplicaciones que requieren flexibilidad para aplicaciones en el exterior.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



# Cimentado (Anclado)

- Resistente a químicos o a la corrosión
- Auto nivelable
- Tan fuerte como el concreto
- Se adhiere a concreto, madera, metales, ladrillo y otros materiales comunes de construcción

CIMENTADO

## Cimentado / Anclado

### Tips de Seguridad:

- Use Fast Set Grout para fijar tornillos de anclaje
- Reemplace los anclajes metálicos tradicionales

### Solución

Sí

### Compuesto Regulador Marino

Color	Naranja o verde
Temperatura Máxima	121°C (250°F)
Resistencia a la Compresión	22,000 psi
Tiempo de Trabajo*	10-15 min
Curado Final	24 hrs.
Presentaciones Disponibles	Kit 2 galones


\* Valor típico @ 25°C (77°F)



### Loctite® Fixmaster® Compuesto Regulador Marino

Producto de cimentado auto-nivelable de curado rápido que no encoge. Excelente resistencia química a la vibración y a la compresión. Aprobado por la agencia del gobierno americano para embarques.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

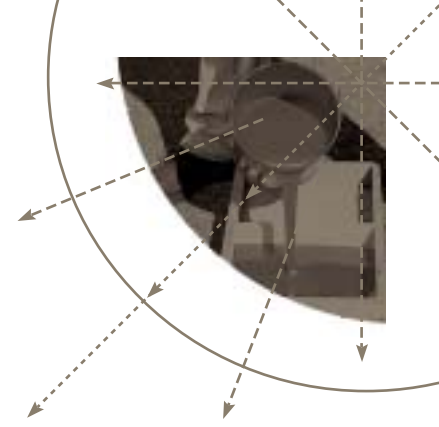

¿Es una aplicación marina?

No

¿Profundidad a rellenar?

Hasta 1"

Hasta 6"

Hasta 18"

Fast Set Grout

Deep Pour Grout

Super Grout

Rojo

Negro

Rojo

93°C (200°F)

107°C (225°F)

107°C (225°F)

14,500 psi

14,500 psi

12,900 psi

10 min

30 min

285 min

12 hrs

24 hrs

24 hrs

Kit 2 galones

Kit 5 galones

Kit 5 galones



**Loctite® Fixmaster®  
Fast Set Grout**

Autonivelable que no encoje, para cimentar tornillos de anclaje y de la maquinaria. Cura rápidamente y puede rellenar hasta 1". Resistencia química y compresión superior a la del concreto. Forma uniones fuertes con concreto grueso y consigo mismo.



**Loctite® Fixmaster®  
Deep Pour Grout**

Sistema epóxico que rellena hasta 6" de profundidad. Para aplicaciones debajo de rieles y placas. Alta resistencia uniendo acero y concreto. Resiste altas cargas de torque.



**Loctite® Fixmaster®  
Super Grout**

Diseñado para cimentar hasta una profundidad de 18" incluyendo aplicaciones autonivelables debajo de rieles y placas. Super Grout es un sistema con 100% de sólidos resistente a los químicos y a la corrosión. Tan resistente como el concreto, no encoje y soporta altas cargas de torque.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



# Reparación de Bandas

- Repara picaduras, cortadas y bordes desgastados con bandas de hule
- Productos que no encojen y no son afectados por aceite, grasa y agua
- Excelente flexibilidad y elongación
- Ideal para cubrir grapas metálicas

REPARACIÓN DE BANDAS

## Reparación de Bandas Transportadoras

### Tips de Seguridad:

- Reparador Rápido de Hule Loctite® Fixmaster® en cartucho de 400 ml requiere de la pistola aplicadora N. P. 39635
- Reparador instantáneo de bandas
- Puede ser aplicado a cualquier temperatura
- Use los accesorios de los productos recomendados para asegurar una buena adhesión y confiabilidad en la aplicación

Temporal

### Solución

Reparador Instantáneo de Bandas

Color	Ámbar
Tiempo de Trabajo	No Aplica
Resistencia a la Tensión	400 psi
Curado Funcional	30 min
Presentaciones Disponibles	1 lb


### Productos Adicionales

Nombre	Características
Fixmaster® Primer Flex para Hule	Promueve la adhesión en superficies de hule y uretano
Fixmaster® Agente Reparador de Superficies	Mejora la adhesión en hules naturales de SBR y butadieno
Fixmaster® Acelerador Flex	Acelera el curado de los uretanos
Fixmaster® Limpiador Flex	Limpia hule, uretano y metales



### Loctite® Fixmaster® Reparador Instantáneo de Bandas

Material de un componente y curado por calor para reparaciones temporales y rápidas en bandas. No requiere de imprimación. El equipo puede ser operado en 30 minutos.

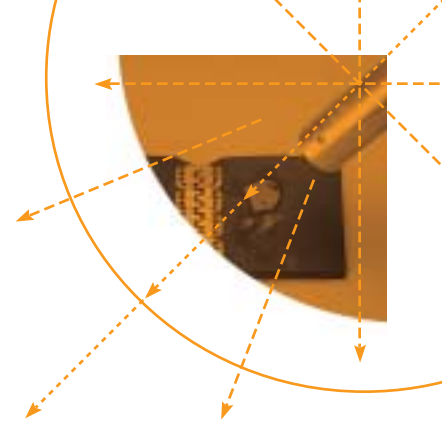

¿Es una reparación temporal o definitiva?

**Definitiva**

¿Requiere que el equipo retorne rápido al trabajo?

**Rápido retorno al trabajo**

**Más tiempo de aplicación**

**Reparador de Hule**

**Kit para Reparación de Bandas**

<b>Negro</b>	<b>Negro</b>
<b>1 min</b>	<b>10 min</b>
<b>1,300 psi</b>	<b>1,500 psi</b>
<b>2 hrs</b>	<b>8 hrs</b>
<b>Kit 400 ml, cartucho 400 ml, cartucho coaxial 150 ml</b>	<b>Kit 1 lb</b>



**Loctite® Fixmaster® Uretano Reparador Rápido de Hule**

Nuestro producto de calidad premium esta diseñado para reparar fácil y rapidamente bandas transportadoras y otras partes de equipo hechas de hule. Las reparaciones tienen la misma flexibilidad y duración que el resto de la banda. Existe una versión del kit con los accesorios necesarios para la limpieza y preparación de la superficie.



**Loctite® Fixmaster® Kit Reparador de Bandas Transportadoras**

Permite reparaciones de larga duración en bandas. Recomendado para aplicaciones donde el tiempo de aplicación no es crítico, cura en un periodo de 8-12 horas.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado





# Lubricantes

## Aceites, Grasas y Película Seca

- Resistencia a la temperatura
- Estabilidad térmica
- Penetra y libera ensambles oxidados

LUBRICANTES

### Lubricación de Alto Desempeño



### Solución

Aceite Base	Bisulfuro de Molibdeno	PTFE <sup>1</sup>	PAO <sup>3</sup>	PFPE <sup>1</sup>
Viscosidad	-	-	-	-
Rango de Temperatura	-29 a 398°C (-20 a 750°F)	-26 a 260°C (-15 a 500°F)	-40 a 260°C* (-40 a 500°F)	-70 a 177°C (-94 a 350°F)
Prueba de las 4 Bolas <sup>2</sup>	-	-	-	-
Grado Alimenticio	-	-	NSF <sup>®</sup> H1	-
Presentaciones Disponibles	Aerosol 16 oz, 1.3 lb, 10 lb, 50 lb	Aerosol 8 oz	Aerosol 10.1 oz	Aerosol 8 oz

<sup>1</sup>CST @ 40°C

<sup>2</sup>Prueba de las 4 Bolas, ASTM D-2266 @ 1 hr., 1200 RPM, 107°C (225°F), 20 Kg, mm

\*204°C (400°F) - Continuos, 260°C (500°F) - Intermittente

<sup>1</sup> PTFE = Politetrafluoroetileno

PFPE = Polifluoropolietere

<sup>3</sup> PAO = Polialfaolefinas

#### Productos Adicionales

Nombre	Características
Limpiador Krytox <sup>®</sup> RFE	Remueve Lubricantes viejos o contaminados
Grasa para Presión Extrema	NLGI 1
Lubricante de cables, cadenas y engranes	Lubrica y repele mugre y tierra en cadenas, cables y engranes
Lubricante Maintain <sup>™</sup>	Úsese en partes muy ajustadas
Remplaza la humedad y previene el óxido	
Aceite hidráulico Jack	Unidades hidráulicas
Silicón Lubricante	Industria alimenticia
Aceite Penetrante	Penetrante, desplaza a la humedad
Grasa Dieléctrica	Grasa aislante para equipos eléctricos
Aceite Penetrante Solvo-Rust <sup>®</sup>	Penetrante, usos en partes ajustadas
Grasa Blanca de Litio	Lubrica metal-metal y metal-plástico
Grasa Grado Alimenticio	Industria alimenticia



#### Loctite<sup>®</sup> Película Seca Moly

Película de lubricante sólido para superficies deslizantes y partes de lento movimiento. Resiste temperaturas de hasta 399°C (750°F) como lubricante y hasta 1315°C (2400°F) como anti-aferrante. No se quema, desplaza o atrapa suciedad como los lubricantes pastosos convencionales.



#### Loctite<sup>®</sup> Krytox<sup>®</sup> RFE Lubricante Seco Mejorado PTFE

Lubricante sintético de alto desempeño diseñado para proveer una lubricación duradera en partes que la requieren en seco y en forma de una película fina, ofreciendo también excelente lubricación en amplios rangos de temperatura.



#### Loctite<sup>®</sup> ViperLube<sup>™</sup> Grasa Sintética de Alto Rendimiento


Lubricante NLGI Grado II/uso rudo GC-LB. Provee máxima protección al equipo expuesto a amplios rangos de temperatura. Sirve como lubricante en juntas, sellos y como compuesto anti-corrosivo en rodamientos y maquinaria. NSF<sup>®</sup>/H1 para contacto incidental con alimentos.



#### Loctite<sup>®</sup> Krytox<sup>®</sup> Aceite Lubricante Sintético

Aceite lubricante de alto desempeño que provee lubricación duradera para todas las necesidades de mantenimiento compatible con todos los metales y muchos plásticos. No es inflamable y resiste químicos. Proporciona protección contra las fricciones y desgaste en un amplio rango de temperaturas.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

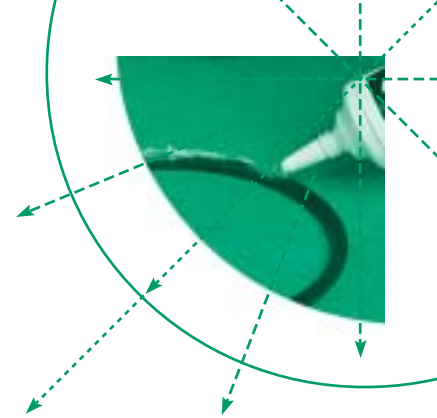

## ¿Necesita un aerosol, aceite o grasa?

Aceite		Grasa		
¿Estará en contacto directo con químicos oxidantes? ejemplo: oxígeno, cloro				
		Sí	No	
Aceite Sintético Ligero (10W) ViperLube™	Aceite Sintético para Engranajes (90W) ViperLube™	Lubricante de Alto Rendimiento Krytox®	Lubricante PFPE Krytox® RFE	Grasa Sintética de Alto Rendimiento ViperLube™
PAO <sup>1</sup>	PAO <sup>1</sup>	PFPE <sup>1</sup>	PFPE <sup>1</sup>	PAO <sup>1</sup>
ISO 32	ISO 220	240 CST <sup>1</sup>	240 CST <sup>1</sup>	240 CST <sup>1</sup>
-42°C a 232°C (-45°F a 450°F)	-42°C a 232°C (-45°F a 450°F)	-26°C a 260°C (-15°F a 500°F)	-26°C a 260°C (-15°F a 500°F)	-40°C a 260°C* (-40°F a 500°F)
0.40	0.60	0.30	0.30	0.42
NSF® H1	NSF® H1	NSF® H2	NSF® H2	NSF® H1
1 galón	1 galón	Tubo 2 oz, Cartucho 16 oz	Tubo 2 oz, Cubeta 16 oz, Cartucho 16 oz	Tubo 1cc, 0.42 oz, 3 oz, Lata 400 g, Cart. 14 oz, Cubeta 30 lb



### Loctite® ViperLube™ Aceite Ligero de Alto Rendimiento

Aceite ligero 10W de reducida adherencia a residuos, minimizando la necesidad de reemplazo y mantenimiento. Ideal para uso en sistemas hidráulicos, compresores, industria de alimentos, maquinaria de proceso, rodamientos, cadenas y válvulas, etc. NSF®/H1 para contacto incidental con alimentos.



### Loctite® ViperLube™ Aceite Sintético para Engranajes de Alto Rendimiento

Aceite 90W incrementa la vida de los equipos, reduciendo los cambios de aceite y costos de energía. Recomendado en sistemas de circulación de aceite, cajas de engranes, cadenas y equipos gastados de proceso. NSF®/H1 para contacto incidental con alimentos.



### Loctite® Krytox® RFE Lubricante de Alto Rendimiento PFPE

Grasa sintética absorbente que provee lubricación duradera en todo tipo de partes móviles y/o deslizantes. Compatible con todos los plásticos, elastómeros y metales. Resiste químicos y es compatible con oxígeno.



### Loctite® Krytox® RFE Lubricante PFPE

Grasa sintética de alto desempeño diseñado especialmente para ambientes severos con excelentes propiedades de lubricación en un amplio rango de temperaturas NLGI Grado II.



### Loctite® ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento

NLGI Grado II. Uso rudo GC-LB Grasa que ofrece protección al equipo expuesto a un amplio rango de temperaturas. Sirve también como una capa anti-corrosiva en rodamientos y maquinaria o como lubricante en juntas y sellos. NSF®/H1 para contacto incidental con alimentos.




# Lubricación

## Anti-Aferrantes

- Protege contra la corrosión, el aferramiento, la oxidación y el cizallamiento
- Proporcionan lubricación en ambientes extremos

LUBRICACIÓN ANTI-AFERRANTE

### ¿Qué tipo de Anti-Aferrante necesita?

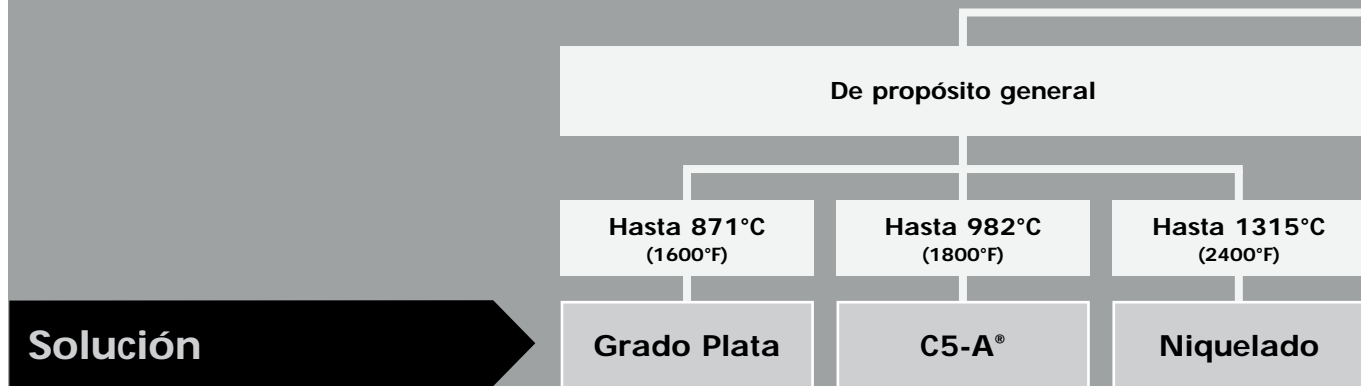

### Solución

<b>Color</b>	Plata	Cobre	Plata
<b>Agente Lubricante Sólido</b>	Aluminio/Grafito	Grafito/Cobre	Grafito/Niquel
<b>Coficiente de Torque*</b>	0.18	0.16	0.15
<b>Rango de Temperatura</b>	-29 a 870°C (-20 a 1600°F)	-29 a 982°C (-20 a 1800°F)	-29 a 1315°C (-20 a 2400°F)

\* Valor K en tuercas y tornillos de acero


#### Productos Adicionales

Nombre	Temp. Máx	Características
Blanco Alta Temperatura	1093°C (2000°F)	No Metálico, Alta Temperatura
N-1000	892°C (1800°F)	Plantas de Energía, Base Cobre
N-5000	1315°C (2400°F)	Plantas de Energía, Base Niquel
N-5000 Alto Desempeño	1315°C (2400°F)	Plantas de Energía, Base Niquel, Alta Lubricidad
N-7000	1315°C (2400°F)	Plantas de Energía, Libre de Metano
Moly-50	399°C (750°F)	Lubricante de Roscas
Grafito-50	482°C (900°F)	Conductivo Electricamente No Metálico
Pasta Moly	399°C (750°F)	Soporta presión extrema y cargas pesadas



#### Loctite® Anti-Aferrante Grado Plata

Compuesto lubricante base petróleo resistente a la temperatura y para trabajo pesado reforzado con grafito y laminillas metálicas. Inerte, que no se evapora o endurece en frío o calor extremo. Para uso en ensamblajes hasta de 871°C. Aprobado por ABS y MIL-PRF-907E.




#### Loctite® C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre

Fórmula exclusiva contiene cobre y grafito en una grasa de alta calidad. Protege partes metálicas de la corrosión, oxidación, aferramiento y cizallamiento a temperaturas de hasta 982°C (1800°F). Aprobado por MIL-PRF-907E.




#### Loctite® Anti-Aferrante Niquelado


Libre de cobre, recomendado para conexiones metálicas, previene la corrosión y el aferramiento en ambientes químicos, ásperos y agresivos en temperaturas de 1315°C (2400°F). Aprobado por ABS.

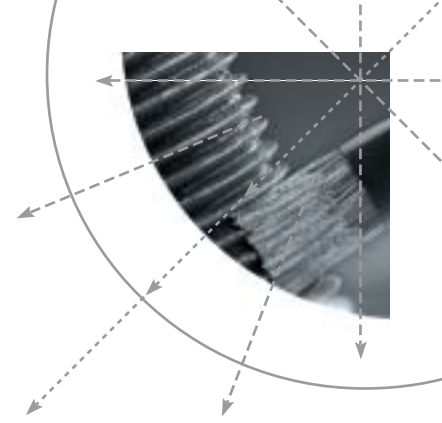

Aplicaciones en Titanio y Acero Inoxidable	Aplicaciones en Metales Suaves	En Contacto Incidental con Alimentos	Resistente al Agua
Trabajo Pesado	Zinc	Grado Alimenticio	Grado Marino
Negro	Gris	Blanco	Negro
Fluoruro de Calcio y Grafito	Zinc	Sólidos de Lubricación Blancos	Sulfonato de Calcio
0.16	0.15	0.16	0.18
-29 a 1315°C (-20 a 2400°F)	-29 a 399°C (-20 a 750°F)	-29 a 399°C (-20 a 750°F)	-29 a 1315°C (-20 a 2400°F)




**Loctite® Anti-Aferrante para Trabajo Pesado**  
Libre de metal y con excelente lubricidad. Ofrece una lubricación superior a todos los metales incluyendo acero inoxidable, aluminio y metales suaves hasta 1315°C (2400°F).



**Loctite® Anti-Aferrante de Zinc**  
Protege superficies férricas y de aluminio del aferramiento y su corrosión hasta 399°C (750°F).



**Loctite® Anti-Aferrante Grado Alimenticio**  
Previene el aferramiento, cizallamiento y fricción en partes metálicas y de acero inoxidable hasta 399°C (750°F).



**Loctite® Anti-Aferrante Grado Marino**  
Formulado para proteger ensambles expuestos directa e indirectamente al agua incluyendo la salada. Excelente desempeño del Anti-Aferrante Grado Marino, especialmente en condiciones de alta humedad. Tiene una excelente lubricidad y resistencia al agua a presión y previene la corrosión galvánica. Aprobado por ABS.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado




# Prevención de Oxidación y Protección de Superficies

- Neutraliza la oxidación existente
- Protege contra la corrosión
- Previene la corrosión electro-química
- Incrementa la fricción en la banda

PREVENCIÓN DE OXIDACIÓN Y PROTECCIÓN DE SUPERFICIES

## Tratamiento de Superficies y Prevención de Oxidación

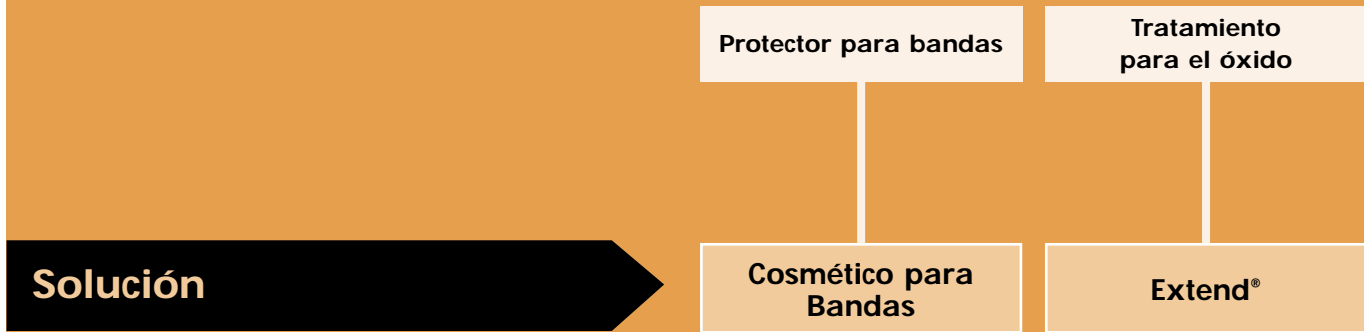

Descripción	Líquido en spray	Convertidor de óxido
Color	Incoloro	Negro mate
Rango de Temperatura	Hasta 93°C (200°F)	Hasta 121°C (250°F)
Tiempo de Secado	No Aplica	30 min
Presentaciones Disponibles	Aerosol 12 oz	Aerosol 10.5 oz, 1/4 gal, 1 Galón, 5 Galones

### Productos Adicionales

Nombre	Tipo
Primer Color Guard®	1 galón
Thinner Color Guard®	1 galón




#### Loctite® Cosmético para Bandas

Recomendado para prevenir el deslizamiento en todos los tipos de bandas. Aumenta la vida de las mismas y penetra en las fibras en "V" restaurando su flexibilidad. Elimina rechinidos y barnizado.



#### Loctite® Extend® Tratamiento para el Óxido

Convierte el óxido actual en una base estable. El producto curado actúa como un primer o recubrimiento listo para pintarse. Protege las superficies de la corrosión. Se puede aplicar en tuberías metálicas, válvulas, tanques de almacenamiento conexiones, bardas, pasamanos, transportadores de equipo agrícola y de construcción. Aprobado por ABS.

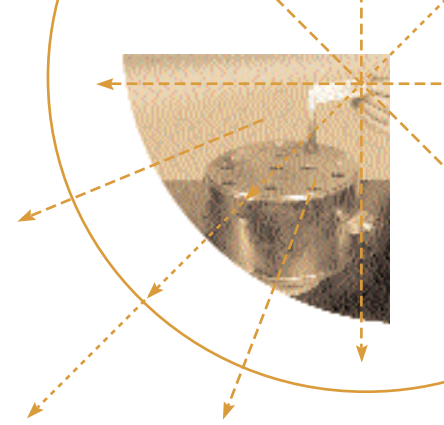

## Protección contra la corrosión

### Propósito General

Protección catódica

Recubrimientos

No endurece

Código de colores

**Compuesto Galvanizante en Frío**

**Recubrimiento Ahulado**

**Maxi-Coat**

**Color-Guard®**

Zinc en spray

Spray ahulado

Capa cerosa

Recubrimiento ahulado

Gris

Negro

Café

Negro, azul, amarillo y rojo

Hasta 204°C (400°F)

Hasta 93°C (200°F)

Hasta 93°C (200°F)

Hasta 93°C (200°F)

15 min

20 min

No Aplica

4 hrs

Aerosol 15 oz

Aerosol 16 oz

Aerosol 12 oz,  
lata 1 galón

Aerosol 11 oz,  
lata 14.5 oz fl, lata 1 galón



### Loctite® Compuesto Galvanizante en Frío

Rociado en superficies metálicas, previene la corrosión. Ideal para retocar uniones soldadas. Altamente resistente a la sal y al agua. No resiste ácidos ni álcalis. Contiene compuestos que no afectan la capa de ozono.



### Loctite® Recubrimiento Ahulado

De uso rudo, sella, protege y aísla. Ahulado para máxima duración.




### Loctite® Maxi-Coat

Recubrimiento de uso rudo que proporciona protección de larga duración a piezas metálicas, equipos y maquinarias. Forma una capa cerosa protectora que aísla la humedad, los ácidos, el aire y otros elementos corrosivos. Ideal para piezas almacenadas. Removible.



### Loctite® Color Guard® Recubrimiento de Hule

Inhíbe la oxidación y corrosión. Se adhiere, aísla y sella casi cualquier superficie en minutos. Forma una superficie que no se resbala. Recubrimiento ahulado que soporta ácidos y álcalis. Sumerja, rocíe o aplique con brocha. Útil en: mangos de herramientas, conexiones eléctricas, mampostería, madera, vidrio, tela, sogas, etc. Ahora en una versión libre de tolueno.



# Limpieza de Partes y Superficies

■ Limpia y desengrasa partes y superficies

LIMPIEZA DE PARTES Y SUPERFICIES

## Limpiadores de Partes y Superficies

Contactos Eléctricos

Removedores de Juntas

Solución

Limpiador de Partes y Contactos Eléctricos

Limpiador de Contactos Eléctricos

Chisel® Removedor de Juntas

Chisel® MC-FREE Removedor de Juntas

Presentaciones Disponibles

Aerosol 11 oz


Aerosol 15 oz

Aerosol 18 oz

Aerosol 15.25 oz

### Productos Adicionales

Nombre	Presentación
Removedor Pro Strength	Aerosol 2 oz.
Limpiador de Vidrios Propósito General	Aerosol 18.75 oz.
Removedor de Pintura	Aerosol 18 oz.
Limpiador de Partes no Cloradas	Aerosol 14.75 oz.



#### Loctite® Limpiador de Partes y Contactos Eléctricos

Limpiador de evaporación rápida, remueve grasa, aceite y otros contaminantes de partes eléctricas y metálicas. No contiene CFC's ni HCFC's y es seguro en la mayoría de los plásticos. Es no conductor y no corrosivo.




#### Loctite® Limpiador de Contactos Eléctricos

Remueve grasa, aceite y otros contaminantes de partes eléctricas, previniendo fallas en contactos eléctricos. Seca sin dejar residuos en segundos. No conductor, no corrosivo, no inflamable. No contiene CFC's ODC's clase 1 contiene HCFC-141-B. Puede atacar ciertos plásticos





#### Loctite® Chisel® Removedor de Juntas

Remueve juntas en cualquier ensamble de 10 a 15 minutos. Prepara las partes metálicas para nuevos empaques sin lijar ni rayar. Eficaz en madera y no corrosivo en aluminio. No se use en plásticos, linoleums o fibras sintéticas.



#### Loctite® Chisel® MC-FREE Removedor de Juntas

Libre de cloruro de metileno, tiene una acción de espuma que remueve juntas de cualquier ensamble en minutos. Mejor desempeño que el cloruro de metileno al remover juntas de silicón. También remueve la mayoría de las pinturas en superficies metálicas en menos de 30 segundos. Eficaz en madera y pastas. No se use en plásticos, linoleums o fibras sintéticas.

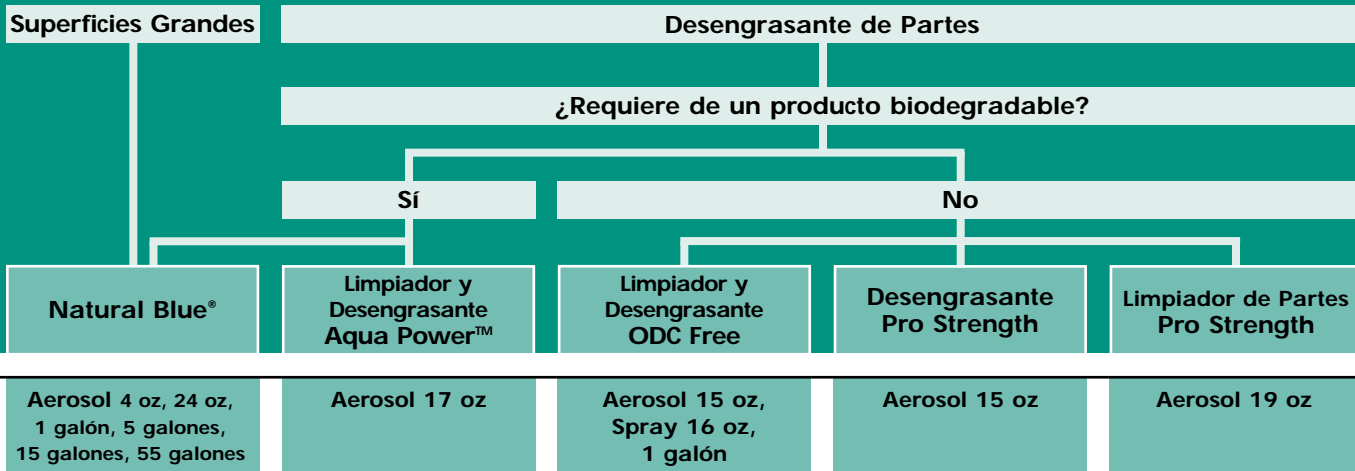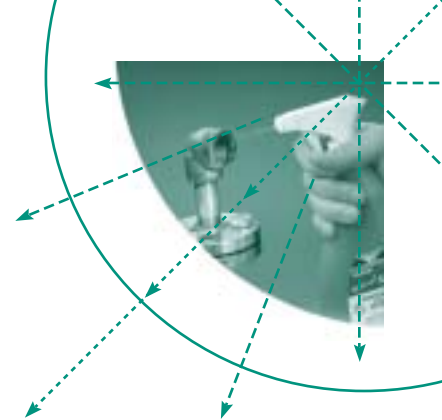

**Loctite® Natural Blue® Limpiador y Desengrasante**

Limpiador biodegradable de uso general, grado industrial, concentrado. Puede ser diluído en agua. Natural Blue® está formulado para limpiar frotando a presión o por inmersión a temperatura ambiente o caliente. No flamable, no tóxico, no contiene ODC's. Está disponible con o sin aroma a pino.



**Loctite® Aqua Power™ Limpiador y Desengrasante**

Penetra, disuelve y remueve mugre y aceite. Seca rápidamente sin dejar residuos. Producto amigable con el ambiente, de baja toxicidad, no contiene ODC's, no es corrosivo, ni cáustico.



**Loctite® Limpiador y Desengrasante ODC-Free**

Solvente acuoso bajo en hidrocarburos, diseñado para desengrasar y limpiar superficies para ser pegadas con adhesivos. Así como para limpieza general, seguro en aluminio, hule y la mayoría de los plásticos sin causar daño. Seca sin dejar residuos. No contiene compuestos ODC's. Anteriormente conocido como Loctite 7070.



**Loctite® Desengrasante Pro Strength**

Disuelve y remueve rápidamente grasa y aceite. Así como suciedad en acero, hierro, aluminio, magnesio, cobre, hule, plásticos y concreto. Se enjuaga con agua.



**Loctite® Limpiador de Partes Pro Strength**

Penetra agresivamente. Disuelve y remueve aceite y grasa. Seca rápidamente sin dejar residuos no contiene ODC's.





# Limpiadores de Manos

- Fortificado con emolientes que suavizan y protegen las manos
- Limpiadores industriales de manos rápidos y efectivos

LIMPIADORES DE MANOS

## Limpiadores de Manos



<b>Aroma</b>	<b>Menta</b>	<b>Fresco</b>	<b>Cítrico</b>
<b>Presentaciones Disponibles</b>	<b>Tubo plástico 14 oz, Lata plástica 4.25 lb</b>	<b>Botella 15 oz fl, Botella c/dosif. 1 galón</b>	<b>Lata con 75 toallas, Lata con 130 toallas</b>

### Productos Adicionales

#### Accesorios y Dosificadores

- Bomba Dosificadora de Repuesto para Presentaciones de 1 galón
- Bomba Dosificadora de Acero Inoxidable para Botellas de 1 galón
- Soporte de Montaje de Pared para 1 galón
- Soporte para Dosificar presentaciones de 4.25 lb., 4.5 lb. y galones de tapa plana

#### Loctite® Crema Original para Limpieza de Manos



Formulada para remover grasa y suciedad difíciles. Así mismo sus acondicionadores y agentes antisépticos mantienen protegidas y acondicionadas las manos sensibles. Funciona en grasa, pintura, cemento, asfalto, combustóleo y mucho más.

#### Loctite® Removedor de Resina y Pintura con Pómez para Limpieza de Manos

Especialmente formulado para remover fácil y en forma segura pinturas, selladores y adhesivos; especialmente aquellos con base uretano. A diferencia de solventes como el thinner, aguarras, keroseno y gasolina que son de riesgo para la salud. Además de limpiar, este producto es fortificado con lanolina, jojoba, vitamina E, aloe vera y glicerina que son suaves con su piel. Se remueve fácilmente sin dejar residuos pegajosos o aceitosos.

#### Loctite® Toallas Industriales para Limpieza de Manos

Pre-humedecidas con una poderosa esencia de cítricos, cada toalla es suficientemente abrasiva para limpiar la grasa y suciedad más difícil sin lastimar las manos. Fácil y rápidas de usar. No requieren de enjuague, ni secado, no dejan residuos. Perfectas para uso industrial y comercial así como en las imprentas, talleres de mantenimiento, industrias del transporte y de construcción.

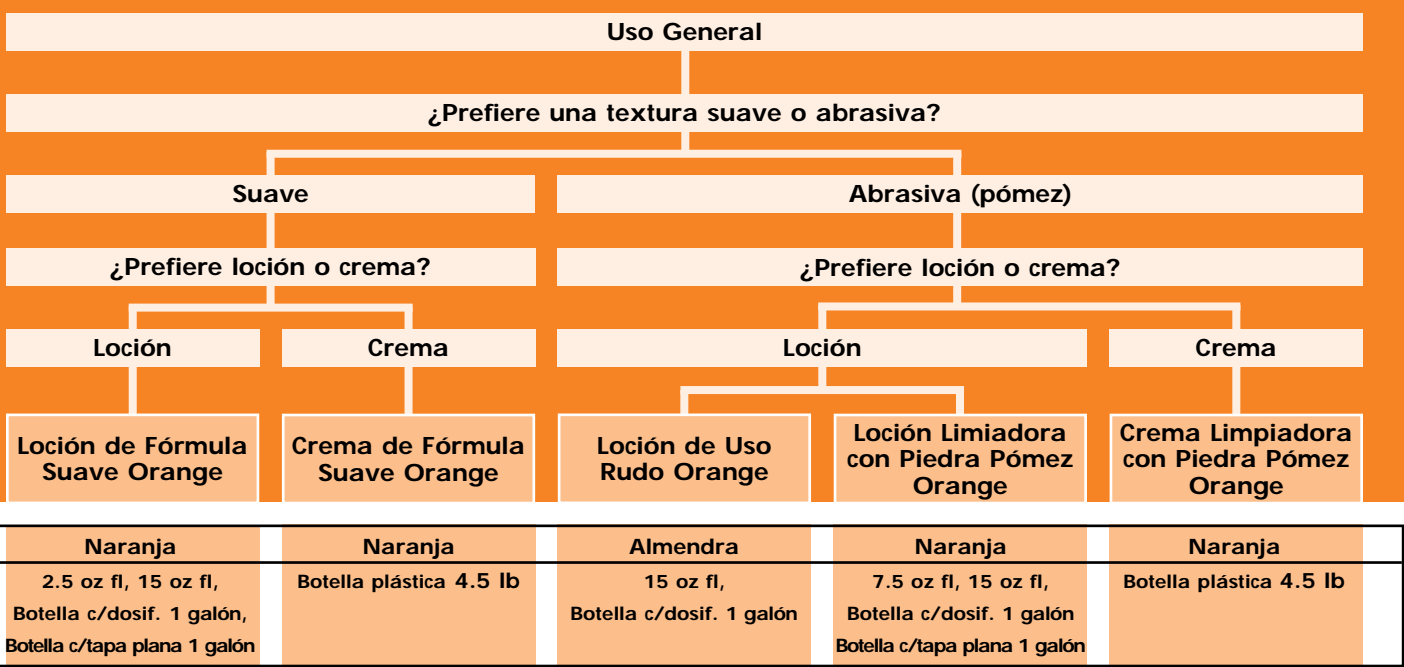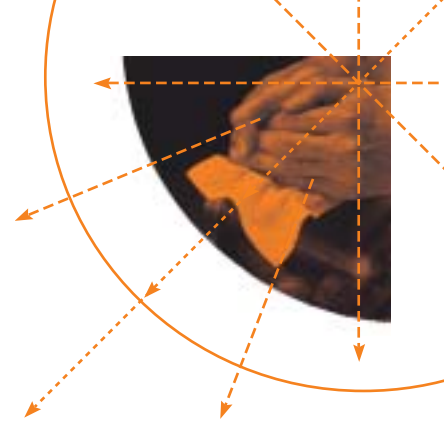

**Loctite® Loción de Fórmula Suave**

Contiene ingredientes limpiadores de alta calidad que fácilmente remueven mugre, grasa, tinta, pintura, adhesivo, selladores de hule y cemento así como muchos otros materiales sucios. Fórmula suave basada en cítricos con pH balanceado y acondicionadores de piel como: lanolina, aloe vera, vitamina E, jojoba y germen de trigo que limpian y protegen las manos. Formulada para aquellos que prefieren los limpiadores sin piedra pómez o aquellos con piel sensible.

**Loctite® Crema de Fórmula Suave**

Contiene todos los beneficios de nuestra loción de fórmula suave, con la característica de una consistencia más espesa, viene en un envase que puede ser montado en la pared con un despachador universal. Ideal para aquellos que gustan de la crema en lugar de la loción.

**Loctite® Loción de Uso Rudo con Piedra Pómez**

Loción de consistencia espesa y soluble en agua, formulada para remover la suciedad industrial más difícil sin contener solventes agresivos. Finas partículas de piedra pómez que aseguran una limpieza profunda y emulsifican la suciedad, grasa, tintas, alquitrán, asfalto, aceites lubricantes, carbón así como otros contaminantes. Formulada con agentes antisépticos, glicerina, jojoba, aloe vera, vitamina E y extracto de germen de trigo, que suavizan y acondicionan sus manos sin dejar tacto grasoso o pegajoso.

**Loctite® Loción Limpiadora con Piedra Pómez**

Contiene ingredientes de alta calidad que fácilmente disuelven la suciedad más difícil. La adición de piedra pómez remueve segura y eficazmente suciedad, grasa, resina, tinta, pintura, adhesivo, sellador de hule y cemento así como otros materiales. Su fórmula cítrica con pH balanceado está fortificada con acondicionadores para la piel como lanolina, jojoba, extracto de germen de trigo, que suavizan y protegen las manos.

**Loctite® Crema Limpiadora con Piedra Pómez**

Contiene todos los beneficios de nuestra loción limpiadora con piedra pómez en una fórmula cremosa. Su envase puede ser fácilmente montado en la pared con un despachador universal. Ideal para aquellos que prefieren usar crema en vez de loción.


Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



# Adhesión

- Ensambla partes rápida y fácilmente
- Repara piezas rotas
- Pega diferentes sustratos

¿Necesita rellenar y ser maquinable?

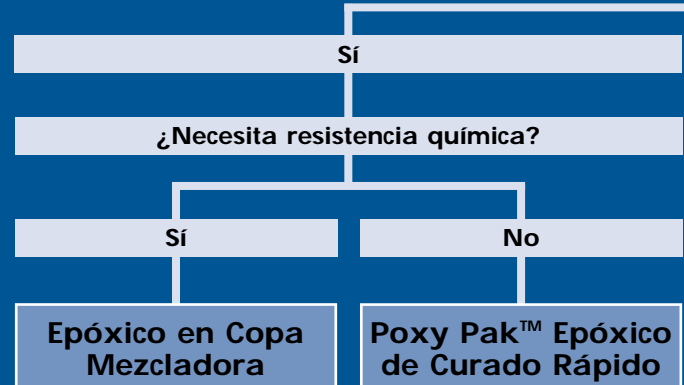

## Solución

	Epóxico en Copa Mezcladora	Poxy Pak™ Epóxico de Curado Rápido
Color	Gris	Claro
Tiempo de Fijación	10 min	4-6 min
Resistencia a la Temperatura	Hasta 82°C (180°F)	149°C (300°F)
Presentaciones Disponibles	Lata 10 - copas 4 g Lata 10 - copas 1 oz	Jeringa 1 oz fl

### Productos Adicionales

Producto	Características
Adhesivo de Contacto Negro	Flexible, resiste gasolina y agua
Adhesivo de Contacto	Flexible, resiste la congelación
Adhesivo en Spray Distintos Propósitos	Spray resistente al agua
Adhesivo en Spray de Alta Resistencia	Resiste el ambiente
Epóxico 4 Minutos Fixmaster®	Translúcido, curado rápido
Epóxico en Copa Mezcladora para Propósito General Fixmaster®	Uso simple, pega todo tipo de superficie
Epóxico de Alto Desempeño Fixmaster®	Reforzado con fibra de vidrio Resiste golpes




#### Loctite® Epóxico en Copa Mezcladora Uso General

Copas de epóxico con la cantidad exacta. Pega de 5 a 15 minutos. Excelente resistencia química, rellena porosidades y restaura piezas desgastadas. Ideal para pegar vidrio, plásticos duros, hule y metal.



#### Loctite® Epóxico en Copa Mezcladora de Curado Rápido

De curado rápido que alcanza una gran resistencia de 4 a 6 minutos. Pega virtualmente cualquier material, reparando, llenando y sellando hoyos, grietas y superficies desgastadas. Aprobado por ABS.

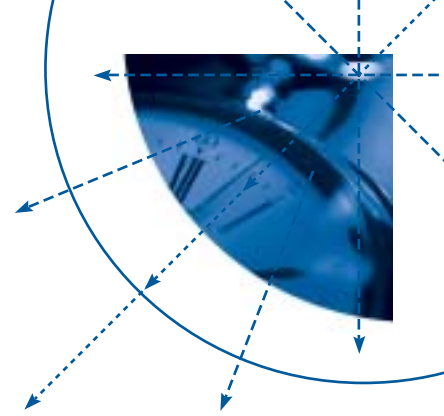

**Loctite® Quick Set™ 404 Adhesivo Instantáneo**

Es un adhesivo de uso general, que no debe faltar en cualquier caja de herramienta para mantenimiento y reparaciones en general. No requiere fijarse, mezclarse y esperar, etc. Téngalo a la mano para pegar casi todo al instante. Pega hule-hule para hacer O-rings. Aprobado por ABS.



**Loctite® Black Max® 380 Adhesivo Instantáneo Ahulado**

Es la opción para uniones sujetas a vibración, golpes y ciclos térmicos. Este adhesivo tenaz contiene elastómeros para resistir el impacto y las condiciones ambientales extremas. Sella y pega trabajando excepcionalmente en hule y metal.



**Loctite® Prisma® 454 Adhesivo Instantáneo en Gel**

Ideal para superficies porosas. Adhesivo transparente en gel, ideal para los sustratos difíciles de pegar incluyendo superficies porosas y ácidas. Por ser gel, no escurre aún en superficies verticales. Aprobado por ABS.



**Loctite® Depend® 330 Adhesivo**

Adhesivo acrílico estructural que fija en minutos con gran resistencia al impacto y desgarramiento. Pega casi todas las combinaciones de materiales incluyendo vidrio. Kit con adhesivo y activador que no se mezclan.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado



# Kits, Especialidades y Reparaciones de Emergencia

- Permite reparaciones rápidas en tuberías, bandas transportadoras y otras piezas de hule
- Podrá sellar fugas en tanques y otro tipo de contenedores así como reparaciones en piezas metálicas
- Kits para reparar o fabricar O-rings

KITS, ESPECIALIDADES Y REPARACIONES DE EMERGENCIA

## Reparaciones de Emergencia

### Tips de Seguridad:

- Use la pistola Reparadora Rápida de Hule con el kit adecuado

### Kits

### Solución

#### Kit Rápido para Reparaciones

#### Kit para Caja de Herramientas

#### Kit para Mantenimiento Preventivo



#### Loctite® Kit Rápido para Reparaciones

Este kit compacto contiene todo lo necesario para resolver los problemas y reparaciones cotidianas. Contiene: Fijadores de tornillería de resistencia media y alta, 242 y 262 en 10 ml. Activador 7649 4.5 oz. Adhesivo Instantáneo en Gel 454 de 3 g. Quick Metal 660, Compuesto Retenedor en 6 ml. Sellador de Roscas 565 de 50 ml. Silicón 587 Blue de 70 ml. Eliminador de Juntas Master Gasket 518 de 50 ml.



#### Loctite® Kit para Caja de Herramientas


Diseñado para ajustarse a una caja de herramientas común. Contiene: Fijadores de tornillería 242 y 264 en 10 ml. Compuesto Retenedor 609 en 50 ml y Retenedor 660 en 50 ml. Sellador de Roscas 565 en 50 ml. Eliminador de Juntas 518 en 50 ml. Silicón de Alto Desempeño 598, Primer N 7649 25 g. Manual del Usuario ¡Hágalo Bien!



#### Loctite® Kit para Mantenimiento Preventivo

Diseñado para programas de mantenimiento preventivo. Este kit contiene: Fijadores de tornillería de baja, media y alta resistencia 222, 242 y 262 en 10 ml. 290 grado Capilar en 50 ml. Primer N 7649 aerosol 0.88 oz. Sellador de Roscas 565 en 50 ml. Sellador Hidráulico en 50 ml. Eliminador de Juntas 518 en 50 ml. Juntas Instantáneas en 7 oz. Compuesto Retenedor 609 en 50 ml. Quick Metal 660 en 50 ml. Hilo Sellador Loctite 55.

Verificar disponibilidad de producto con su Distribuidor Autorizado

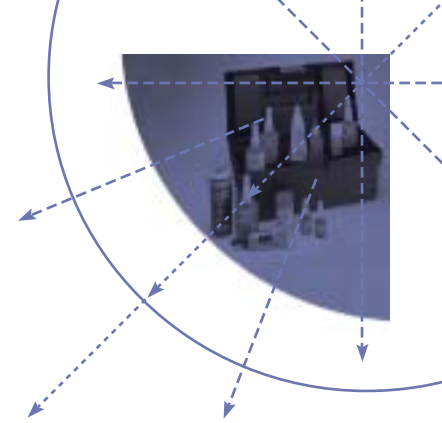

Reemplace o repare O-rings

Repare cuerdas gastadas

Elimine fugas en tuberías

Repare bandas transportadoras y partes de hule dañadas

Kit de O-Rings

Form-A-Thread®

Kit Reparador de Tuberías

Kit para Reparación Rápida de Hule



**Loctite® Kit de Fabricación de O-Rings**

Elimina la necesidad de un inventario de diferentes tamaños de O-rings. La unión resiste agua y aceite, es tan fuerte como el hule mismo. Contiene 93 cm., de cada uno de los diámetros más comunes de cordón buna, un adhesivo 401, regla, navaja, limpiador y sellador que ayudan para la unión.



**Loctite® Form-A-Thread® Reparador de Cuerdas**

Epóxico que repara en 5 minutos (hasta cuerdas grado 5 SAE y 8:8 en sistema métrico). Permite hasta 128 lb. de torque y hasta 148°C. Resiste la mayoría de los fluidos comerciales.



**Loctite® Kit Reparador de Tuberías**

No necesita herramientas, cura en 30 minutos. Kit fácil de usar para reparaciones temporales en tuberías con fugas. El kit contiene guantes protectores y venda impregnada de uretano.



**Loctite® Fixmaster® Kit de Reparación Rápida de Hule**

Reparaciones rápidas de larga duración en bandas transportadoras. Reparación flexible de fácil aplicación. Este kit contiene adhesivo / sellador de curado rápido en 2 partes. Trabaja en temperaturas de hasta 80°C. Repara el desgaste en bandas transportadoras así como en piezas de hule.



# Accesorios

■ Accesorios Loctite® diseñados especialmente para hacer las aplicaciones rápidas, precisas, limpias y económicas.




**Loctite® 97001**  
**Bomba Peristáltica**  
**Manual**

Aplicador manual de bajo costo. Se adapta a todas las botellas de productos anaeróbicos Loctite® de 50 y 250 ml.



**Loctite® 96121 Rodillo Fenólico y 96153 Rodillo Acolchado**  
Rodillos recomendados para la aplicación de productos Big Foot™. El rodillo fenólico da un acabado rugoso a las superficies con Big Foot™ mientras que el acolchado aplica Primers y Selladores.



**Loctite® 96131**  
**Agitador**  
Úsese para agitar todos los kits de 1 galón de compuestos Big Foot™.



**Loctite® 983531 Aplicador Dual de Cartuchos**  
Aplicador para cartuchos de epóxico Loctite® de 2 componentes. Permite eliminar desperdicios y realizar una aplicación en forma limpia.




**Loctite® Fixmaster® 39635**  
**Pistola para Reparación Rápida de Hule**

Pistola para la aplicación del Kit de Reparación Rápida de Hule.



**Loctite® Fixmaster® 39633**  
**Boquillas Mezcladoras para Reparación Rápida de Hule**

Boquillas mezcladoras para usarse en el Kit de Reparación Rápida de Hule, viene en empaque de 6 boquillas.

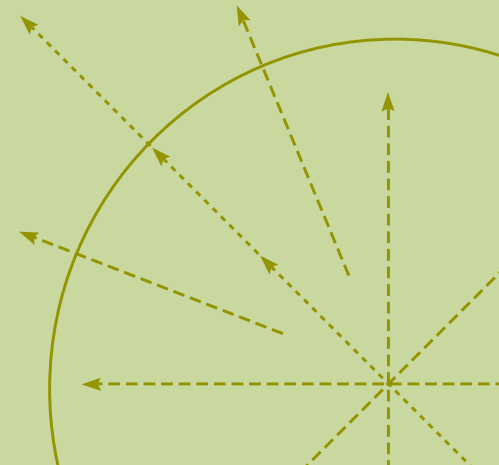



Nombre: \_\_\_\_\_

Área: \_\_\_\_\_



Marque los productos que necesite

N. P.	Producto Loctite	Presentación	N. P.	Producto Loctite	Presentación	N. P.	Producto Loctite	Presentación
<b>Fijación</b>			<b>Anti-Derrapantes</b>			<input type="checkbox"/> 34663 Chisel® MC-FREE 15.25 oz		
<input type="checkbox"/> 29031	290 – Verde	50 ml	<input type="checkbox"/> 96251	Big Foot™ Grado Vehicular, Gris	1 gal	<input type="checkbox"/> 82249	Natural Blue®	24 oz
<input type="checkbox"/> 22231	222 – Púrpura	50 ml	<input type="checkbox"/> 39915	Big Foot™ Zero VOC – Gris	1 gal	<input type="checkbox"/> 30569	Aqua Power™ Limpiador y Desengrasante	17 oz
<input type="checkbox"/> 24231	242® – Azul	50 ml	<input type="checkbox"/> 95641	Big Foot™ Bajo Perfil	1 gal	<input type="checkbox"/> 22355	Limpiador y Desengrasante ODC Free	15 oz
<input type="checkbox"/> 24078	243 – Azul	50 ml	<input type="checkbox"/> 96261	Big Foot™ Uso Rudo - Gris	1 gal	<input type="checkbox"/> 30521	Desengrasante Pro Strength	15 oz
<input type="checkbox"/> 26231	262 – Rojo	50 ml	<input type="checkbox"/> 95591	Big Foot™ Acrílico – Gris	1 gal	<input type="checkbox"/> 30548	Limpiador Pro Strength	19 oz
<b>Sellado de Roscas</b>			<b>Cimentado</b>			<b>Limpiadores de Manos</b>		
<input type="checkbox"/> 35082	Hilo Sellador de Tuberías	145 m	<input type="checkbox"/> 97572	Comp. Regulador Marino – Verde	2 gal	<input type="checkbox"/> 01013	Loctite® Crema Original	14 oz
<input type="checkbox"/> 80725	No More Leaks™	2 oz	<input type="checkbox"/> 39637	Fast Set Grout	2 gal	<input type="checkbox"/> 65218	Removedor de Resina y Pintura	1 gal
<input type="checkbox"/> 54531	545	50 ml	<input type="checkbox"/> 99545	Deep Pour Grout	5 gal	<input type="checkbox"/> 34943	Toallas Industriales para Manos	75 pzas
<input type="checkbox"/> 56531	PST® 565	50 ml	<input type="checkbox"/> 33510	Super Grout	5 gal	<input type="checkbox"/> 23218	Loctite® Loción Orange	1 gal
<input type="checkbox"/> 56747	PST® 567	50 ml	<b>Reparación de Bandas</b>			<input type="checkbox"/> 33406	Loctite® Crema Orange	4.5 lb
<b>Elaboración de Juntas</b>			<input type="checkbox"/> 97033	Reparador Instantáneo de Bandas	1 lb	<input type="checkbox"/> 21218	Loctite® Loción c/Pómez Orange	1 gal
<input type="checkbox"/> 51831	Gasket Eliminator 518	50 ml	<input type="checkbox"/> 96671	Uretano p/Reparador Rápido de Hule	400 ml	<input type="checkbox"/> 25218	Loctite® Loción c/Pómez Orange	1 gal
<input type="checkbox"/> 30526	Hi-Tack™ Sellador de Juntas	9 oz	<input type="checkbox"/> 98693	Kit Reparador de Bandas Transp.	1 lb	<input type="checkbox"/> 35406	Loctite® Crema c/Pómez Orange	4.5 lb
<input type="checkbox"/> 51031	Gasket Eliminator 510	50 ml	<b>Lubricantes – Aceites, Grasas y Película Seca</b>			<b>Adhesión</b>		
<input type="checkbox"/> 59675	Superflex™ Rojo Alta Temp.	300 ml	<input type="checkbox"/> 39895	Película Seca Moly	12 oz	<input type="checkbox"/> 21426	Epóxico en Copa Mezcladora	10 - 1 oz
<input type="checkbox"/> 58875	587 Blue Alto Desempeño	300 ml	<input type="checkbox"/> 30138	Krytox® RFE Lub. Seco Mejorado	8 oz	<input type="checkbox"/> 81120	Poxy Pak™	1 oz
<input type="checkbox"/> 30507	Juntas Instantáneas	7 oz	<input type="checkbox"/> 30394	Krytox® Aceite Lub. Sintético	8 oz	<input type="checkbox"/> 46548	Quick Set™ Adhesivo 404	4 oz
<b>Retención</b>			<input type="checkbox"/> 29709	Krytox® Lub. de Alto Desempeño	16 oz	<input type="checkbox"/> 38050	Black Max® Adhesivo 380	1 oz
<input type="checkbox"/> 66040	Quick Metal® 660	50 ml	<input type="checkbox"/> 29710	Krytox® Lubricante	2 oz	<input type="checkbox"/> 45440	Prism® Adhesivo 454	20 g
<input type="checkbox"/> 60931	Compuesto Retenedor 609	50 ml	<input type="checkbox"/> 36788	ViperLube™ Aceite Ligero	1 gal	<input type="checkbox"/> 20251	Depend® Adhesivo 330	25 ml
<input type="checkbox"/> 62040	Compuesto Retenedor 620	50 ml	<input type="checkbox"/> 36787	ViperLube™ Aceite para Engranés	1 gal	<b>Kits, Productos para Reparación de Emergencias y Especialidades</b>		
<input type="checkbox"/> 68035	Compuesto Retenedor 680	50 ml	<input type="checkbox"/> 36782	ViperLube™ Grasa Cartucho	14 oz	<input type="checkbox"/> 00101	Kit Rápido para Reparaciones	
<input type="checkbox"/> 21441	Compuesto Retenedor 603	50 ml	<input type="checkbox"/> 36783	ViperLube™ Grasa Lata	1 lb	<input type="checkbox"/> 33486	Kit para Caja de Herramientas	
<b>Reconstrucción de Metales y Reparación de Ejes</b>			<input type="checkbox"/> 36786	ViperLube™ Grasa Aerosol	11 oz	<input type="checkbox"/> 31362	Kit para Mantenimiento Preventivo	
<input type="checkbox"/> 97483	Acero Líquido	1 lb	<b>Lubricación - Anti-Aferrantes</b>			<input type="checkbox"/> 00112	kit de O-Rings	
<input type="checkbox"/> 99913	Masilla de Acero	1 lb	<input type="checkbox"/> 76764	Grado Plata	1 lb	<input type="checkbox"/> 28654	Form-A-Thread®	
<input type="checkbox"/> 39917	Masilla de Acero de Curado Rápido	1 lb	<input type="checkbox"/> 51007	C5-A® Base Cobre	1 lb	<input type="checkbox"/> 96321	Kit para Reparación de Tubería 2" x 6'	
<input type="checkbox"/> 98853	Metal Magic Steel™	4 oz	<input type="checkbox"/> 77164	Niquelado	1 lb	<input type="checkbox"/> 96673	Kit de Reparación Rápida de Hule	
<input type="checkbox"/> 97453	Aluminio Líquido	1 lb	<input type="checkbox"/> 51606	Para Trabajo Pesado	1 lb	<b>Accesorios</b>		
<input type="checkbox"/> 97463	Pasta de Aluminio	1 lb	<input type="checkbox"/> 39901	Base Zinc	1 lb	<input type="checkbox"/> 97001	Bomba Peristáltica Manual	
<input type="checkbox"/> 97473	Metal Superior	1 lb	<input type="checkbox"/> 51168	Grado Alimenticio	8 oz	<input type="checkbox"/> 96121	Rodillos Fenólicos	
<b>Prevención y Reconstrucción Contra el Desgaste</b>			<input type="checkbox"/> 34395	Grado Marino	8 oz	<input type="checkbox"/> 96153	Rodillos Acolchados	
<input type="checkbox"/> 99813	Compuesto Antidesgaste	5 lb	<b>Protección de Superficies y Prevención a la Corrosión</b>			<input type="checkbox"/> 96131	Agitadores	
<input type="checkbox"/> 39918	Comp. Antidesgaste Alto Impacto	25 lb	<input type="checkbox"/> 30527	Cosmético para Bandas	12 oz	<input type="checkbox"/> 983531	Aplicador Dual de Cartuchos	
<input type="checkbox"/> 98383	Pneu-Wear	3 lb	<input type="checkbox"/> 75448	Extend® Tratamiento para el Óxido	1 gal	<input type="checkbox"/> 39635	Pistola para Reparación Rápida de Hule	
<input type="checkbox"/> 98733	Cerámica Aplicable con Brocha – Gris	2 lb	<input type="checkbox"/> 82039	Compuesto Galvanizante en Frío	15 oz	<input type="checkbox"/> 39633	Fixmaster® Boquillas para Reparación Rápida de Hule	
<input type="checkbox"/> 96303	Comp. Antidesgaste Combo Bead	6 lb	<input type="checkbox"/> 30538	Recubrimiento Ahulado	16 oz	<b>Primers</b>		
<input type="checkbox"/> 97401	Flex Aplicable con Brocha	1 lb	<input type="checkbox"/> 51211	Maxi-Coat	16 oz	<input type="checkbox"/> 21348	Primer N 7649	
<input type="checkbox"/> 97423	Masilla Flex 80	1 lb	<input type="checkbox"/> 34983	Color Guard® – Azul	1 gal	<input type="checkbox"/> 96132	Primer para Metal Big Foot™	
<b>Reparación de Pisos y Concreto</b>			<b>Limpieza de Partes y Superficies</b>			<input type="checkbox"/> 95581	Primer Acrílico Big Foot™	
<input type="checkbox"/> 96495	Cuarzo de Alto Desempeño	42 lb	<input type="checkbox"/> 25791	Limpiador de Contactos Eléctricos	11 oz	<input type="checkbox"/> 94142	Primer Big Foot™	
<input type="checkbox"/> 99361	Floor Fill	10 lb	<input type="checkbox"/> 24379	Limpiador de Contactos Eléctricos No Flamable	15 oz			
<input type="checkbox"/> 95551	Magna-Crete®	1 gal	<input type="checkbox"/> 79040	Chisel® Removedor de Juntas	18 oz			
<input type="checkbox"/> 97413	Líquido Flex 80	1 lb						



Nombre: \_\_\_\_\_

Departamento: \_\_\_\_\_

1. Problema en el Equipo \_\_\_\_\_ Departamento o área \_\_\_\_\_

Describe el problema incluyendo las partes, que están fallando: \_\_\_\_\_

¿Con qué frecuencia ocurre? \_\_\_\_\_ Tiempo por mes \_\_\_\_\_ Tiempo por año \_\_\_\_\_

Describe el impacto negativo: \_\_\_\_\_

Describe qué acciones realizarás, incluye los productos que vas a utilizar: \_\_\_\_\_

Desea que le proporcionemos los productos  Sí  No Necesita asesoría técnica de un Ingeniero de Loctite  Sí  No

2. Problema en el Equipo \_\_\_\_\_ Departamento \_\_\_\_\_

Describe el problema incluyendo las partes, que están fallando: \_\_\_\_\_

¿Con qué frecuencia ocurre? \_\_\_\_\_ Tiempo por mes \_\_\_\_\_ Tiempo por año \_\_\_\_\_

Describe el impacto negativo: \_\_\_\_\_

Describe qué acciones realizarás, incluye los productos que vas a utilizar: \_\_\_\_\_

Desea que le proporcionemos los productos  Sí  No Necesita asesoría técnica de un Ingeniero de Loctite  Sí  No

## Entrenamiento Adicional

### Temas (Marque las opciones)

Origen del problema y fundamentos mecánicos

Reparación de superficies mecánicas  Prevención contra el desgaste

Cimentado de base de maquinaria

Reparación de bandas

Reparación de pisos y superficies

Materiales de seguridad anti-derrapantes

Protección a la corrosión (tanques, etc)

### Comentarios

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

## Comentarios al Entrenamiento

### Marque la respuesta correcta

Adquirí información útil y técnicas proactivas para mi trabajo

El instructor estaba bien informado y su estilo hizo fácil mi comprensión

Los ejemplos me ayudaron a entender donde podría incrementar la confiabilidad

Los demos y ayudas visuales fueron usadas efectivamente y me ayudaron a comprender

La referencia de sus comentarios son un objetivo y serán útiles recordatorios

Duración de la clase  Demasiado larga  Ideal  Demasiado corta

Dinámica de la clase  Demasiado rápida  Ideal  Demasiado lenta

Comentarios: \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_

Muy Bueno

Bueno

Malo

# Información para Ordenar Productos



## ■ Clasificados por número de parte.

N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página	N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página
00101	Kit para Mantenimiento Preventivo		36	29709	Krytox® RFE Lubricante de Alto Rendimiento PFPE	16 oz	25
00112	Kit de O-Rings		37	29710	Krytox® RFE Lubricante PFPE	2 oz	25
01013	Limpiador de Manos en Crema Original	14 oz	32	29711	Krytox® RFE Lubricante de Alto Rendimiento PFPE	2 oz	25
01406	Limpiador de Manos en Crema Original	4.25 lb	32	30138	Krytox® RFE Lubricante Seco Mejorado PTFE	8 oz. aerosol	24
18581	Limpiador de Manos en Crema Original	300 ml	8	30287	Quick Metal® 660 Compuesto Retenedor	250 ml	10
18718	Limpiador de Manos en Crema Original	70 ml	8	30394	Krytox® RFE Aceite Lubricante Sintético PFPE	8 oz. aerosol	24
20162	Limpiador y Desengrasante ODC-Free	16 oz fl	4, 6, 8, 31	30507	Juntas Instantáneas	7 oz	9
20251	Depend® 330 Kit de Adhesivo	25 ml	35	30509	Juntas Instantáneas	5 oz	9
20252	Depend® 330 Kit de Adhesivo	250 ml	35	30510	Sellador de Juntas No. 1	1.5 oz	8
20279	Natural Blue® Limpiador y Desengrasante sin Fragancia	55 gal	31	30511	Sellador de Juntas No. 1	3 oz	8
21116	Loción de Uso Rudo con Piedra Pómez	15 oz fl	33	30512	Sellador de Juntas No. 1	11 oz.	8
21218	Loción de Uso Rudo con Piedra Pómez	1 gal	33	30513	Sellador de Juntas No. 2	1.5 oz	8
21347	Primer N 7649 (Acetona)	25 g	4, 6	30514	Sellador de Juntas No. 2	3 oz	8
21348	Primer N 7649 (Acetona)	4.5 oz	4, 6	30515	Sellador de Juntas No. 2	11 oz	8
21425	Fixmaster® Epóxico en Copa Mezcladora de Curado Rápido	10 - .2 oz fl copas	34	30516	Sellador de Juntas Aviación	1 pt	8
21426	Fixmaster® Epóxico en Copa Mezcladora de Curado Rápido	10 - 1 oz fl copas	34	30517	Sellador de Juntas Aviación	0.25 pt	8
21427	Fixmaster® Epóxico en Copa Mezcladora Uso General	10 - .12 oz fl copas	34	30518	Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	12 oz	8
21434	Fijador de Alta Resistencia 277	10 ml	4	30521	Limpiador Pro Strength	15 oz. aerosol	31
21440	Compuesto Retenedor Resistente al Aceite 603	10 ml	11	30522	Aceite Hidráulico Jack	1 qt	24
21441	Compuesto Retenedor Resistente al Aceite 603	50 ml	11	30523	Aceite Hidráulico Jack	1 gal	24
21442	Compuesto Retenedor Resistente al Aceite 603	250 ml	11	30524	Sellador de Juntas Hi-Tack	25 pt	8
22041	Fijador de Resistencia Media 220	250 ml	4	30525	Sellador de Juntas Hi-Tack	1 pt	8
22221	Fijador de Resistencia Baja 222 para Tornillos Pequeños	10 ml	5	30526	Sellador de Juntas Hi-Tack	9 oz	8
22231	Fijador de Resistencia Baja 222 para Tornillos Pequeños	50 ml	5	30527	Cosmético para Bandas	12 oz. aerosol	28
22241	Fijador de Resistencia Baja 222 para Tornillos Pequeños	250 ml	5	30529	Removedor Pro Strength (Máxima Resistencia)	12 oz. aerosol	30
22355	Limpiador y Desengrasante ODC-Free	15 oz	4, 6, 8, 31	30530	Grasa Dieléctrica	1.5 oz	24
23104	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula Suave)	1 gal	33	30533	Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	300 ml	8
23108	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula Suave)	7.5 oz fl	33	30534	Sellador de Roscas con Teflon®	.25 pt	6
23116	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula Suave)	15 oz fl	33	30536	Grasa Dieléctrica	0.33 oz	24
23218	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula Suave)	1 gal	33	30537	Adhesivo de Contacto	5 oz fl	34
23811	Limpiador y Desengrasante Natural Blue® sin Fragancia	1 gal	31	30538	Recubrimiento Ahulado	16 oz. aerosol	29
24077	Fijador Removible Resistente al Aceite 243	10 ml	5	30539	Tratamiento para el Óxido Extend®	10.5 oz. aerosol	28
24078	Fijador Removible Resistente al Aceite 243	50 ml	5	30540	Adhesivo de Contacto Negro	5 oz fl	34
24079	Fijador Removible Resistente al Aceite 243	250 ml	5	30541	Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	7.25 oz	8
24221	Fijador Removible 242	10 ml	5	30542	Silicón RTV Formador de Juntas 5920 Copper	70 ml	8
24231	Fijador Removible 242	50 ml	5	30543	Grasa Blanca de Litio	10.75 oz. aerosol	24
24241	Fijador Removible 242	250 ml	5	30544	Adhesivo en Aerosol Multipropósito	10.5 oz	34
24379	Limpiador de Contactos Eléctricos no Flamable	15 oz. aerosol	30	30545	Limpiador de Partes No Clorado	14.75 oz. aerosol	30
25104	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	1 gal	33	30546	Limpiador de Vidrios Multipropósito	18.75 oz. aerosol	30
25108	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	7.5 oz fl	33	30548	Limpiador de Partes Pro Strength (Máxima Resistencia)	19 oz. aerosol	31
25116	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	15 oz fl	33	30556	Sellador de Tubería	.25 pt	6
25218	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	1 gal	33	30557	Sellador de Tubería	1 pt	6
25791	Limpiador de Contactos Eléctricos	11 oz. aerosol	30	30560	Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	80 ml	8
26221	Fijador de Alta Resistencia 262	10 ml	5	30561	Sellador de Roscas con Teflon®	1 pt	6
26231	Fijador de Alta Resistencia 262	50 ml	5	30562	Superflex® Silicón Transparente RTV Sellador Adhesivo	7.25 oz	8
26241	Fijador de Alta Resistencia 262	250 ml	5	30563	Superflex® Silicón Negro RTV Sellador Adhesivo	7.25 oz	8
27240	Fijador de Alta Resistencia y Alta Temperatura 272	50 ml	4	30564	Superflex® Silicón Rojo RTV Sellador Adhesivo	7.25 oz	9
27270	Fijador de Alta Resistencia y Alta Temperatura 272	250 ml	4	30565	Aqua Power™ Limpiador y Desengrasante	17 oz. aerosol	31
27731	Fijador de Alta Resistencia 277	50 ml	4	30567	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	8.75 oz	9
27741	Fijador de Alta Resistencia 277	250 ml	4	30568	Adhesivo en Aerosol Máxima Resistencia	16.75 oz	34
28654	Form-A-Thread® Kit Reparador de Roscas	4.8 ml	37	30615	Limpiador RFE Krytox®	10 oz. aerosol	24
28753	Sellador de Roscas de Baja Resistencia 564	6 ml	6	30684	Juntas Instantáneas	4 oz	9
28754	Sellador de Roscas de Baja Resistencia 564	50 ml	6	31360	Krytox® Lubricante CP para Cojinetes RFE	16 lb	25
28755	Sellador de Roscas de Baja Resistencia 564	250 ml	6	31361	Krytox® Lubricante CP para Cojinetes RFE	16 oz	25
29021	Fijador Grado Capilar 290	10 ml	4	31362	Kit para Mantenimiento Preventivo		36
29031	Fijador Grado Capilar 290	50 ml	4	32429	Sellador de Roscas Hidráulico y Neumático 545	10 ml	7
29041	Fijador Grado Capilar 290	250 ml	4	32525	Fijador Alta Resistencia Sin Primer 2760	10 ml	4

# Información para Ordenar Productos

N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página	N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página
32526	Fijador Alta Resistencia Sin Primer 2760	50 ml	4	39897	Película Seca Moly	10 lb	24
32527	Fijador Alta Resistencia Sin Primer 2760	250 ml	4	39898	Película Seca Moly	50 lb	24
33058	Depend® 330 Adhesivo de un Solo Componente	250 ml	35	39901	Anti-Aferrante Zinc	1 lb	27
33064	Depend® 330 Adhesivo de un Solo Componente	300 ml	35	39915	Big Foot™ Zero V.O.C. Gris	1 gal	18
33241	PST® Sellador de Roscas de Alta Temperatura 567	16 oz	7	39916	Sellador de Uretano - Gris	10.2 oz	16
33406	Crema Limpiadora para Manos Orange (Fórmula Suave)	4.5 lb	33	39917	Fixmaster® Epóxico de Acero de Rápida Fijación	1 lb	12
33486	Kit para Cajas de Herramientas		36	39918	Nordbak® Compuesto Antidesgaste Alto Impacto	25 lb	14
33510	Fixmaster® Super Grout	5 gal	21	45404	Prisma® 454 Adhesivo Instantáneo en Gel Insensible a Superficies	3 g	35
33946	Fijador de Roscas de Resistencia Media sin Primer 2440	10 ml	4	45440	Prisma® 454 Adhesivo Instantáneo en Gel Insensible a Superficies	20 g	35
33947	Fijador de Roscas de Resistencia Media sin Primer 2440	50 ml	4	46548	Quick Seat™ 404 Adhesivo Instantáneo	4 oz	35
33948	Fijador de Roscas de Resistencia Media sin Primer 2440	250 ml	4	46551	Quick Seat™ 404 Adhesivo Instantáneo	1/3 oz	35
33957	Big Foot™ Grado Vehicular, Rojo Ladrillo	5 gal	18	51001	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	1 oz	26
34018	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	.5 ml	8	51002	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	4 oz	26
34026	Anti-Aferrante Grado Marino	1 lb	27	51003	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	12 oz. aerosol	26
34395	Anti-Aferrante Grado Marino	8 oz	27	51004	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	13 oz. cartucho	26
34517	Anti-Aferrante Blanco de Alta Temperatura	8 oz	26	51005	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	10 oz	26
34518	Anti-Aferrante Blanco de Alta Temperatura	1 lb	26	51006	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	1 lb	26
34663	Chisel® MC-Free Removedor de Juntas	15.25 oz. aerosol	30	51007	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	1 lb	26
34894	Color Guard® Recubrimiento de Hule Negro	11 oz. aerosol	29	51008	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	2.5 lb	26
34895	Color Guard® Recubrimiento de Hule Azul	11 oz. aerosol	29	51009	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	8 lb	26
34896	Color Guard® Recubrimiento de Hule Rojo	11 oz. aerosol	29	51010	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	25 lb	26
34897	Color Guard® Recubrimiento de Hule Amarillo	11 oz. aerosol	29	51011	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	42 lb	26
34943	Toallas Industriales para Limpieza de Manos	75 toallas	32	51031	Eliminador de Juntas 510	50 ml	9
34944	Toallas Industriales para Limpieza de Manos	130 toallas	32	51041	Eliminador de Juntas 510	250 ml	9
34979	Color Guard® Recubrimiento de Hule Negro	14.5 oz fl	29	51048	Pasta Moly	8 oz	26
34980	Color Guard® Recubrimiento de Hule Negro	1 gal	29	51049	Pasta Moly	1 lb	26
34982	Color Guard® Recubrimiento de Hule Azul	14.5 oz fl	29	51050	Pasta Moly	12 oz. aerosol	26
34983	Color Guard® Recubrimiento de Hule Azul	1 gal	29	51084	Anti-Aferrante Grafito - 50	1 lb	26
34985	Color Guard® Recubrimiento de Hule Rojo	14.5 oz fl	29	51094	Anti-Aferrante Moly - 50	1 lb	26
34986	Color Guard® Recubrimiento de Hule Rojo	1 gal	29	51102	Anti-Aferrante Niquelado	1 lb	26
34988	Color Guard® Recubrimiento de Hule Amarillo	14.5 oz fl	29	51115	Anti-Aferrante Alta Pureza N-1000	8 oz	26
34989	Color Guard® Recubrimiento de Hule Amarillo	1 gal	29	51116	Anti-Aferrante Alta Pureza N-1000	1 lb	26
34994	Color Guard® Primer para Recubrimiento de Hule	1 gal	28	51117	Anti-Aferrante Alta Pureza N-1000	2 lb	26
34995	Color Guard® Thinner para Recubrimiento de Hule	1 gal	28	51144	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	4 oz	26
35082	Hilo Sellador de Tuberías Loctite 55	5,700 in	6	51145	Pasta Moly	15 lb	26
35406	Crema Limpiadora para Manos Orange (con Piedra Pómez)	4.5 lb	33	51146	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	425 lb	26
36045	Big Foot™ Acrílico Grado Peatonal, Negro	1 gal	19	51147	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	8 oz	26
36132	Sellador de Uretano Negro	10.2 oz	16	51152	Anti-Aferrante Niquelado	8 lb	26
36354	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	8 lb	27	51168	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	8 oz	27
36334	Fixmaster® Magna Crete® Activador	10 lb	16	51170	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	2 lb	27
36780	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	1 cc	25	51171	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	40 lb	27
36781	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	3 oz	25	51211	Maxi-Coat	12 oz. aerosol	29
36782	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	14 oz	25	51213	Maxi-Coat	1 gal	29
36783	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	400 g	25	51221	Aceite Penetrante	12 oz. aerosol	24
36784	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	.42 oz	25	51242	Grasa Presión Extrema	14.5 oz	24
36786	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	11 oz. aerosol	25	51243	Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	8 oz	26
36787	ViperLube™ Aceite para Engranajes 90W	1 gal	25	51245	Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	8 lb	26
36788	ViperLube™ Aceite Ligero 10W	1 gal	25	51246	Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	2 lb	26
37061	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	5 gal	25	51252	Grasa Grado Alimenticio	14.5 oz	24
38050	Black Max® 380 Adhesivo Instantáneo Ténaz	1 oz	35	51269	Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	1 lb	26
39633	Fixmaster® Boquillas Mezcladoras p/Reparación Rápida de Hule	6 boquillas	38	51270	Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	1 lb	26
39635	Fixmaster® Pistola para Reparación Rápida de Hule		22, 38	51270	Anti-Aferrante Libre de Metal N-7000	1 lb	26
39636	Fixmaster® Limpiador Flex	4 oz fl	22	51272	Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	8 oz	26
39637	Fixmaster® Fast Set Grout	2 gal	21	51272	Anti-Aferrante Libre de Metal N-7000	8 oz	26
39643	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	1 lb	26	51273	Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	2 lb	26
39647	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	8 oz	26	51273	Anti-Aferrante Libre de Metal N-7000	2 lb	26
39895	Película Seca Moly	12 oz. aerosol	24	51277	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	7 g	26
39896	Película Seca Moly	1.3 lb	24				



N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página	N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página
51286	Anti-Aferrante Niquelado	12 oz. aerosol	26	77164	Anti-Aferrante Niquelado	1 lb	26
51299	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	2 g	26	77175	Anti-Aferrante Niquelado	5 gal	26
51346	Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	1 oz	26	79040	Chisel® Removedor de Juntas (Cloruro de Metileno)	18 oz	8, 30
51360	Silicón Lubricante	5.3 oz	24	80032	Aceite Penetrante	1 pt	24
51387	Superflex® Silicón RTV no Corrosivo	80 ml	8	80206	Anti-Aferrante Grado Plata	1 gal	26
51388	Superflex® Silicón RTV no Corrosivo	300 ml	8	80209	Anti-Aferrante Grado Plata	4 oz	26
51572	Anti-Aferrante Alta Pureza Alto Desempeño N-5000	1 lb	26	80724	No More Leaks™ Sellador de Tuberías Plásticas	7 oz fl	7
51605	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	9 oz	27	80725	No More Leaks™ Sellador de Tuberías Plásticas	2 oz fl	7
51606	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	1.2 lb	27	80726	No More Leaks™ Sellador de Tuberías Plásticas	1 pt	7
51607	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	2.3 lb	27	80964	Sellador de Juntas No. 2	5 gal	8
51608	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	45 lb	27	81120	Fixmaster® Poxy Pak™ Epóxico de Curado Rápido (Liq.Claro)	1 oz	34
51609	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	1 oz	27	81204	Lubricante Maintain™ para Remover Óxido y Humedad	16 oz. aerosol	24
51817	Gasket Eliminator® 518 Sellador de Bridas	6 ml	8,9	81246	Silicón Lubricante	13 oz. aerosol	24
51831	Gasket Eliminator® 518 Sellador de Bridas	50 ml	8,9	81251	Lubricante de Cables, Cadenas y Engranajes	12 oz. aerosol	24
54531	Sellador de Roscas Hidráulico y Neumático 545	50 ml	7	81252	Solvo-Rust® Aceite Super Penetrante	13 oz. aerosol	24
54541	Sellador de Roscas Hidráulico y Neumático 545	250 ml	7	81716	Removedor de Pintura	18 oz. aerosol	30
56531	PST® Sellador de Roscas Resistencia Controlada 565	50 ml	7	82039	Compuesto Galvanizante en Frio	15 oz. aerosol	29
56541	PST® Sellador de Roscas Resistencia Controlada 565	250 ml	7	82046	Silicón RTV Formador de Juntas 5920 Copper	300 ml	8
56707	PST® Sellador de Roscas Alta Temperatura 567	6 ml	7	82093	Fixmaster® Epóxico para Reparación Bajo el Agua	4 oz	12
56747	PST® Sellador de Roscas Alta Temperatura 567	50 ml	7	82244	Natural Blue® Limpiador y Desengrasante	4 fl. oz	31
56765	PST® Sellador de Roscas Alta Temperatura 567	250 ml	7	82249	Natural Blue® Limpiador y Desengrasante	24 fl. oz	31
58730	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	70 ml	9	82251	Natural Blue® Limpiador y Desengrasante	1 gal	31
58775	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	300 ml	9	82253	Natural Blue® Limpiador y Desengrasante	5 gal	31
58791	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	17 liters	9	82254	Natural Blue® Limpiador y Desengrasante	15 gal	31
59330	Superflex® Silicón Negro RTV Sellador Adhesivo	80 ml	8	82255	Natural Blue® Limpiador y Desengrasante	55 gal	31
59375	Superflex® Silicón Negro RTV Sellador Adhesivo	300 ml	8	82279	Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	12 oz	9
59430	Superflex® Silicón Blanco RTV Sellador Adhesivo	80 ml	8	82480	Sellador de Tubería Azul H.V.A.C.	.25 pt	6
59475	Superflex® Silicón Blanco RTV Sellador Adhesivo	300 ml	8	82481	Sellador de Tubería Azul H.V.A.C.	1 pt	6
59530	Superflex® Silicón Transparente RTV Sellador Adhesivo	80 ml	8	82518	Superflex® Silicón Blanco RTV Sellador Adhesivo	7.25 oz	8
59575	Superflex® Silicón Transparente RTV Sellador Adhesivo	300 ml	8	90123	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Bomba de Acero		32
59630	Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	80 ml	9	90126	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Bomba de Plástico		32
59675	Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	300 ml	9	90128	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Soporte de Muro		32
59830	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	70 ml	8	94142	Big Foot™ Primer / Sellador	1 gal	18
59866	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	8.75 oz	8	95140	Dosificadores y Acc. p/Limpieza de Manos - Oprimible, Soporte de Muro		32
59875	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	300 ml	8	95551	Fixmaster® Magna-Crete®	1 gal	17
59891	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	49 lb	8	95555	Fixmaster® Magna-Crete®	5 gal	17
60921	Compuesto Retenedor de Propósito General 609	10 ml	11	95581	Big Foot™ Primer para Acrílico	1 gal	18
60931	Compuesto Retenedor de Propósito General 609	50 ml	11	95591	Big Foot™ Acrílico Grado Peatonal, Gris	1 gal	19
60941	Compuesto Retenedor de Propósito General 609	250 ml	11	95631	Big Foot™ Bajo Perfil Grado Peatonal, Negro	1 gal	19
62015	Compuesto Retenedor de Alta Temperatura 620	10 ml	11	95641	Big Foot™ Bajo Perfil Grado Peatonal, Gris	1 gal	19
62040	Compuesto Retenedor de Alta Temperatura 620	50 ml	11	96092	Nordbak® Recubrimiento Resistente a Químicos	12 lb	14, 16
62070	Compuesto Retenedor de Alta Temperatura 620	250 ml	11	96102	Fixmaster® Compuesto Regulador Marino	2 gal	20
65116	Removedor de Resina y Pintura con Pómez para Limpieza de Manos	15 oz fl	32	96121	Big Foot™ Rodillo Fenólico	4 pzas/caja	38
65218	Removedor de Resina y Pintura con Pómez para Limpieza de Manos	1 gal	32	96131	Agitador	1 pzas	38
66010	Quick Metal® 660 Compuesto Retenedor para Reparaciones Rápidas	6 ml	10	96132	Big Foot™ Primer para Metal	1 gal	18
66040	Quick Metal® 660 Compuesto Retenedor para Reparaciones Rápidas	50 ml	10	96153	Big Foot™ Rodillo Acolchonado	2 pzas/caja	38
68015	Compuesto Retenedor de Alta Resistencia/Alta Viscosidad 680	10 ml	11	96211	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Negro	1 gal	19
68035	Compuesto Retenedor de Alta Resistencia/Alta Viscosidad 680	50 ml	11	96215	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Negro	5 gal	19
68060	Compuesto Retenedor de Alta Resistencia/Alta Viscosidad 680	250 ml	11	96221	Big Foot™ Grado Vehicular, Negro	1 gal	18
75430	Extend® Tratamiento para el Óxido	1 qt	28	96225	Big Foot™ Grado Vehicular, Negro	5 gal	18
75448	Extend® Tratamiento para el Óxido	1 gal	28	96231	Big Foot™ Zero V.O.C., Negro	1 gal	18
75465	Extend® Tratamiento para el Óxido	5 gal	28	96235	Big Foot™ Zero V.O.C., Negro	5 gal	18
76732	Anti-Aferrante Grado Plata	8 oz	26	96245	Big Foot™ Zero V.O.C., Gris	5 gal	18
76759	Anti-Aferrante Grado Plata	12 oz. aerosol	26	96251	Big Foot™ Grado Vehicular, Gris	1 gal	18
76764	Anti-Aferrante Grado Plata	1 lb	26	96255	Big Foot™ Grado Vehicular, Gris	5 gal	18
76775	Anti-Aferrante Grado Plata	5 gal	26	96261	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Gris	1 gal	19
77124	Anti-Aferrante Niquelado	8 oz	26	96265	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Gris	5 gal	19

# Información para Ordenar Productos

## ■ En estas Páginas Buscador de Productos Loctite

N. P.	Nombre de Producto	Presentación	Página	Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página
96303	Nordbak® Compuesto Anti-desgaste Combo Bead	6 lb	15	Hilo Sellador de Tuberías Loctite 55	35082	5,700 in	6
96321	Kit Reparador de Tuberías, Cinta de 2" x 6'		37	Silicón RTV Formador de Juntas 5699 Gris	18581	300 ml	8
96322	Kit Reparador de Tuberías, Cinta de 4" x 12'		37	Silicón RTV Formador de Juntas 5699 Gris	18718	70 ml	8
96332	Nordbak® Pneu Wear Comp. Antidesgaste de Ultra Alta Temp.	25 lb	14	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	30567	8.75 oz	9
96363	Nordbak® Pneu Wear Compuesto Antidesgaste de Curado Rápido	6 lb	14	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	58730	70 ml	9
96373	Nordbak® Compuesto Antidesgaste de Curado Rápido	6 lb	14	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	58775	300 ml	9
96392	Nordbak® Compuesto Antidesgaste de Ultra Alta Temperatura	25 lb	14	Formador de Juntas de Alto Desempeño 587 Blue	58791	17 litros	9
96433	Nordbak® Cerámica Aplicable con Brocha de Alta Temperatura	2 lb	14	Silicón RTV Formador de Juntas 5920 Copper	30542	70 ml	8
96443	Nordbak® Cerámica Blanca Aplicable con Brocha	2 lb	15	Silicón RTV Formador de Juntas 5920 Copper	82046	300 ml	8
96495	Fixmaster® Cuarzo de Alto Desempeño	42 lb	16	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	34018	.5 ml	8
96583	Fixmaster® Masilla para Reparación de Superficies Húmedas	1 lb	12	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	59830	70 ml	8
96604	Fixmaster® Epóxico de Acero de Rápida Fijación	50 ml	12	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	59866	8.75 oz	8
96675	Fixmaster® Uretano para Reparar Bandas Transportadoras	400 ml cartucho	23	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	59875	300 ml	8
96676	Fixmaster® Uretano para Reparar Bandas Transportadoras	150 ml	23	Silicón RTV Formador de Juntas 598 Negro	59891	49 lb	8
96677	Fixmaster® Kit de Uretano para Reparar Bandas Transportadoras	400 ml kit	23, 37	Adhesivo en Aerosol Multipropósito	30544	10.5 oz	34
97001	Bomba Peristáltica de Mano		38	Aqua Power™ Limpiador y Desengrasante	30565	17 oz aerosol	31
97033	Fixmaster® Reparador Instantáneo de Bandas	1 lb	22	Sellador de Juntas Aviación	30516	1 pt	8
97273	Fixmaster® Acelerador Flex	3.5 oz fl	22	Sellador de Juntas Aviación	30517	0.25 pt	8
97401	Fixmaster® Aplicable con Brocha Flex	1 lb	15	Cosmético para Bandas	30527	12 oz aerosol	28
97412	Fixmaster® Líquido Flex 80	6 lb	17	Big Foot™ Acrílico Grado Peatonal, Negro	36045	1 gal	19
97413	Fixmaster® Líquido Flex 80	1 lb	17	Big Foot™ Acrílico Grado Peatonal, Gris	95591	1 gal	19
97422	Fixmaster® Masilla Flex 80	6 lb	15	Big Foot™ Primer Acrílico	95581	1 gal	18
97423	Fixmaster® Masilla Flex 80	1 lb	15	Big Foot™ Rodillo Acolchonado	96153	2 pzas/caja	38
97434	Fixmaster® Epóxico de 4 Minutos	50 ml	34	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Negro	96211	1 gal	19
97443	Fixmaster® Masilla de Acero Inoxidable	1 lb	12	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Negro	96215	5 gal	19
97453	Fixmaster® Pasta de Aluminio	1 lb	13	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Gris	96261	1 gal	19
97463	Fixmaster® Pasta de Aluminio	1 lb	13	Big Foot™ Uso Rudo Grado Peatonal, Gris	96265	5 gal	19
97473	Fixmaster® Masilla Metal Superior	1 lb	13	Big Foot™ Bajo Perfil Grado Peatonal, Negro	95631	1 gal	19
97482	Fixmaster® Acero Líquido	16 lb	12	Big Foot™ Bajo Perfil Grado Peatonal, Gris	95641	1 gal	19
97483	Fixmaster® Acero Líquido	1 lb	12	Big Foot™ Primer para Metal	96132	1 gal	18
97484	Fixmaster® Acero Líquido	4 lb.	12	Big Foot™ Rodillo Fenólico	96121	4 pzas/caja	38
97572	Fixmaster® Compuesto Regulador Marino, Verde	2 gal	20	Big Foot™ Primer / Sellador	94142	1 gal	18
97762	Nordbak® Adhesivo para Mosaicos Cerámicos	20 lb	14	Big Foot™ Grado Vehicular, Negro	96221	1 gal	18
98372	Nordbak® Pneu Wear Comp. Antidesgaste de Ultra Alta Temp.	25 lb	14	Big Foot™ Grado Vehicular, Negro	96225	5 gal	18
98382	Nordbak® Pneu-Wear	25 lb	15	Big Foot™ Grado Vehicular, Gris	96251	1 gal	18
98383	Nordbak® Pneu-Wear	3 lb.	15	Big Foot™ Grado Vehicular, Gris	96255	5 gal	18
98468	Fixmaster® Primer Flex para Hule	2.4 oz fl	22	Big Foot™ Grado Vehicular, Rojo Ladrillo	33957	5 gal	18
98471	Fixmaster® Primer Flex para Metal	3.3 oz fl	14	Big Foot™ Zero V.O.C. Gris	39915	1 gal	18
98693	Kit Reparador de Bandas Transportadoras	1 lb	23	Big Foot™ Zero V.O.C., Negro	96231	1 gal	18
98732	Nordbak® Cerámica Aplicable con Brocha - Gris	6 lb	15	Big Foot™ Zero V.O.C., Negro	96235	5 gal	18
98733	Nordbak® Cerámica Aplicable con Brocha - Gris	2 lb	15	Big Foot™ Zero V.O.C., Gris	96245	5 gal	18
98853	Fixmaster® Barra Metal Magic™	4 oz	13	Adhesivo de Contacto Negro	30540	5 oz fl	34
98992	Nordbak® Compuesto Anti-desgaste para Calor	25 lb	14	Black Max® 380 Adhesivo Instantáneo Tenaz	38050	1 oz	35
99112	Nordbak® Alta Temperatura Compuesto Antidesgaste	25 lb	14	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	39643	1 lb	26
99361	Fixmaster® Floor Fill	10 lb	17	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	39647	8 oz	26
99365	Fixmaster® Floor Fill	40 lb	17	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51001	1 oz	26
99392	Fixmaster® Epóxico de Alto Desempeño	2 gal	34	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51002	4 oz	26
99393	Fixmaster® Epóxico de Alto Desempeño	1 oz	34	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51003	12 oz aerosol	26
99394	Fixmaster® Epóxico de Alto Desempeño	50 ml	34	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51004	13 oz cartucho	26
99545	Fixmaster® Deep Pour Grout	5 gal.	21	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51005	10 oz	26
99626	Fixmaster® Agente para Preparación de Superficies	3 oz fl	22	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51006	1 lb	26
99812	Nordbak® Compuesto Antidesgaste	25 lb	14	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51007	1 lb	26
99813	Nordbak® Compuesto Antidesgaste	5 lb	14	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51008	2.5 lb	26
99912	Fixmaster® Masilla de Acero	25 lb	12	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51009	8 lb	26
99913	Fixmaster® Masilla de Acero	1 lb	12	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51010	25 lb	26
99914	Fixmaster® Masilla de Acero	4 lb	12	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51011	42 lb	26
983531	Aplicador Dual de Cartuchos		38	C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51144	4 oz	26



Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página	Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página
C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51146	425 lb	26	Fixmaster® Epóxico de Alto Desempeño	99393	1 oz	34
C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51147	8 oz	26	Fixmaster® Epóxico de Alto Desempeño	99394	50 ml	34
C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51277	7 g	26	Fixmaster® Cuarzo de Alto Desempeño	96495	42 lb	16
C5-A® Anti-Aferrante Base Cobre	51299	2 g	26	Fixmaster® Reparador Instantáneo de Bandas	97033	1 lb	22
Chisel® MC-Free Gasket Remover	34663	15.25 oz aerosol	30	Fixmaster® Magna-Crete®	95551	1 gal	17
Chisel® MC-Free Removedor de Juntas	79040	18 oz	8, 30	Fixmaster® Magna-Crete®	95555	5 gal	17
Compuesto Galvanizante en Frío	82039	15 oz aerosol	29	Fixmaster® Magna-Crete® Activador	36334	10 lb	16
Color Guard® Recubrimiento de Hule Negro	34894	11 oz aerosol	29	Fixmaster® Compuesto Regulador Marino, Verde	97572	2 gal	20
Color Guard® Recubrimiento de Hule Negro	34979	14.5 oz fl	29	Fixmaster® Compuesto Regulador Marino, Naranja	96102	2 gal	20
Color Guard® Recubrimiento de Hule Negro	34980	1 gal	29	Fixmaster® Metal Magic Steel™	98853	4 oz	13
Color Guard® Recubrimiento de Hule Azul	34895	11 oz aerosol	29	Fixmaster® Pistola para Reparación Rápida de Hule	39635		22, 38
Color Guard® Recubrimiento de Hule Azul	34982	14.5 oz fl	29	Fixmaster® Boquillas Mezcladoras para Reparación Rápida de Hule	39633	6 boquillas	38
Color Guard® Recubrimiento de Hule Azul	34983	1 gal	29	Fixmaster® Uretano para Reparar Bandas Transportadoras	96675	400 ml cartucho	23
Color Guard® Recubrimiento de Hule Rojo	34896	11 oz aerosol	29	Fixmaster® Uretano para Reparar Bandas Transportadoras	96676	150 ml	23
Color Guard® Recubrimiento de Hule Rojo	34985	14.5 oz fl	29	Fixmaster® Kit de Uretano para Reparar Bandas Transportadoras	96677	400 ml kit	23, 37
Color Guard® Recubrimiento de Hule Rojo	34986	1 gal	29	Fixmaster® Masilla de Acero Inoxidable	97443	1 lb	12
Color Guard® Recubrimiento de Hule Rojo	34897	11 oz aerosol	29	Fixmaster® Acero Líquido	97482	16 lb	12
Color Guard® Recubrimiento de Hule Rojo	34988	14.5 oz fl	29	Fixmaster® Acero Líquido	97483	1 lb	12
Color Guard® Recubrimiento de Hule Rojo	34989	1 gal	29	Fixmaster® Acero Líquido	97484	4 lb	12
Color Guard® Recubrimiento de Hule Amarillo	34987	11 oz aerosol	29	Fixmaster® Masilla de Acero	99912	25 lb	12
Color Guard® Recubrimiento de Hule Amarillo	34988	14.5 oz fl	29	Fixmaster® Masilla de Acero	99913	1 lb	12
Color Guard® Recubrimiento de Hule Amarillo	34989	1 gal	29	Fixmaster® Masilla de Acero	99914	4 lb	12
Adhesivo de Contacto	30537	5 fl. oz	34	Fixmaster® Super Grout	33510	5 gal	21
Depend® 330 Adhesivo de un Solo Componente	33058	250 ml	35	Masilla Metal Superior	97473	1 lb	13
Depend® 330 Adhesivo de un Solo Componente	33064	300 ml	35	Fixmaster® Epóxico para Reparación Bajo el Agua	82093	4 oz	12
Depend® 330 Kit de Adhesivo	20251	25 ml	35	Fixmaster® Masilla para Reparación de Superficies Húmedas	96583	1 lb	12
Depend® 330 Kit de Adhesivo	20252	250 ml	35	Gasket Eliminator® 510®	51031	50 ml	9
Grasa Dieléctrica	30536	0.33 oz	24	Gasket Eliminator® 510®	51041	250 ml	9
Aplicador de Cartucho Dual	983531		38	Gasket Eliminator® 518 Sellador de Bridas	51817	6 ml	8,9
Limpiador de Contactos Eléctricos	25791	11 oz aerosol	30	Gasket Eliminator® 518 Sellador de Bridas	51831	50 ml	8,9
Extend® Tratamiento para el Óxido	30539	10.5 oz aerosol	28	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	51168	8 oz	27
Extend® Tratamiento para el Óxido	75430	1 qt	28	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	51170	2 lb	27
Extend® Tratamiento para el Óxido	75448	1 gal	28	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	51171	40 lb	27
Extend® Tratamiento para el Óxido	75465	5 gal	28	Anti-Aferrante Grado Alimenticio	51252	14.5 oz	24
Grasa Presión Extrema	51242	14.5 oz	24	Form-A-Thread® kit Reparador de Roscas	28654	4.8 ml	37
Fixmaster® Epóxico de 4 Minutos	97434	50 ml	34	Natural Blue® Limpiador y Desengrasante sin Fragancia	20279	55 gal	31
Fixmaster® Pasta de Aluminio	97453	1 lb	13	Natural Blue® Limpiador y Desengrasante sin Fragancia	23811	1 gal	31
Fixmaster® Pasta de Aluminio	97463	1 lb	13	Sellador de Juntas No. 1	30510	1.5 oz	8
Fixmaster® Deep Pour Grout	99545	5 gal	21	Sellador de Juntas No. 1	30511	3 oz	8
Fixmaster® Agente para Preparación de Superficies	99626	3 fl. oz	22	Sellador de Juntas No. 1	30512	11 oz	8
Fixmaster® Epóxico en Copa Mezcladora de Curado Rápido	21425	10 - .2 oz fl	34	Sellador de Juntas No. 2	30513	1.5 oz	8
Fixmaster® Epóxico en Copa Mezcladora de Curado Rápido	21426	10 - 1 oz. copas	34	Sellador de Juntas No. 2	30514	3 oz	8
Fixmaster® Poxypak™ Epóxico de Curado Rápido (Liq. Claro)	81120	1 oz	34	Sellador de Juntas No. 2	30515	11 oz	8
Fixmaster® Fast Set Grout	39637	2 gal	21	Sellador de Juntas No. 2	80964	5 gal	8
Fixmaster® Epóxico de Acero de Rápida Fijación	96604	50 ml	12	Lubricante de Cables, Cadenas y Engranajes	81251	12 oz aerosol	24
Fixmaster® Epóxico de Acero de Rápida Fijación	39917	1 lb	12	Anti-Aferrante Grafito - 50	51084	1 lb	26
Fixmaster® Líquido Flex 80	97412	6 lb	17	Sellador de Tubería Azul H.V.A.C.	82480	.25 pt	6
Fixmaster® Líquido Flex 80	97413	1 lb	17	Sellador de Tubería Azul H.V.A.C.	82481	1 pt	6
Fixmaster® Masilla Flex 80	97422	6 lb	15	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Bomba de Plástico	90126		32
Fixmaster® Masilla Flex 80	97423	1 lb	15	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Oprímible, Soporte de Muro	95140		32
Fixmaster® Acelerador Flex	97273	3.5 oz fl	22	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Bomba de Acero	90123		32
Fixmaster® Flex Aplicable con Brocha	97401	1 lb	15	Dosificadores y Accesorios p/Limpieza de Manos - Soporte de Muro	90128		32
Fixmaster® Limpiador Flex	39636	4 oz fl	22	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	36354	8 lb	27
Fixmaster® Flex Conveyor Belt Repair Kit	98693	1 lb	23	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	51605	9 oz	27
Fixmaster® Primer Flex para Metal	98471	3.3 oz fl	14	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	51606	1.2 lb	27
Fixmaster® Primer Flex para Hule	98468	2.4 oz fl	22	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	51607	2.3 lb	27
Fixmaster® Floor Fill	99361	10 lb	17	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	51608	45 lb	27
Fixmaster® Floor Fill	99365	40 lb	17	Anti-Aferrante para Trabajo Pesado	51609	1 oz	27
Fixmaster® Epóxico en Copa Mezcladora Uso General	21427	10 - .12 oz fl copas	34				
Fixmaster® Epóxico de Alto Desempeño	99392	2 gal	34				

# Información para Ordenar Productos

Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página	Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página
Loción de Uso Rudo con Piedra Pómez	21116	15 oz fl	33	Natural Blue® Limpiador y Desengrasante	82254	15 gal	31
Loción de Uso Rudo con Piedra Pómez	21218	1 gal	33	Natural Blue® Limpiador y Desengrasante	82255	55 gal	31
Anti-Aferrante Alta Pureza (Lub. Máx) N-5000 Alto Desempeño	51572	1 lb	26	Anti-Aferrante Niquelado	51102	1 lb	26
Sellador de Juntas Hi-Tack	30524	.25 pt	8	Anti-Aferrante Niquelado	51152	8 lb	26
Sellador de Juntas Hi-Tack	30525	1 pt	8	Anti-Aferrante Niquelado	51286	12 oz aerosol	26
Sellador de Juntas Hi-Tack	30526	9 oz	8	Anti-Aferrante Niquelado	77124	8 oz	26
Aceite Hidráulico Jack	30522	1 qt	24	Anti-Aferrante Niquelado	77164	1 lb	26
Aceite Hidráulico Jack	30523	1 gal	24	Anti-Aferrante Niquelado	77175	5 gal	26
Toallas Industriales para Limpieza de Manos	34943	75 toallas	32	No More Leaks™ Sellador de Tuberías Plásticas	80724	7 oz fl	7
Toallas Industriales para Limpieza de Manos	34944	130 toallas	32	No More Leaks™ Sellador de Tuberías Plásticas	80725	2 oz fl	7
Juntas Instantáneas	30507	7 oz	9	No More Leaks™ Sellador de Tuberías Plásticas	80726	1 pt	7
Juntas Instantáneas	30509	5 oz	9	Limpiador de Partes no Clorado	30545	14.75 oz aerosol	30
Juntas Instantáneas	30684	4 oz	9	Limpiador de Contactos Eléctricos no Flamable	24379	15 oz aerosol	30
Krytox® RFE Lubricante Seco Mejorado PTFE	30138	8 oz aerosol	24	Nordbak® Cerámica Aplicable con Brocha - Gris	98732	6 lb	15
Krytox® RFE Lubricante CP para Cojinetes	31360	16 lb	25	Nordbak® Cerámica Aplicable con Brocha - Gris	98733	2 lb	15
Krytox® RFE Lubricante CP para Cojinetes	31361	16 oz	25	Nordbak® Cerámica Blanca Aplicable con Brocha	96443	2 lb	15
Krytox® RFE Limpiador	30615	10 oz aerosol	24	Nordbak® Compuesto Antidesgaste para Calor	98992	25 lb	14
Krytox® RFE Lubricante de Alto Rendimiento PFPE	29709	16 oz	25	Nordbak® Adhesivo para Mosaicos Cerámicos	97762	20 lb	14
Krytox® RFE Lubricante de Alto Rendimiento PFPE	29711	2 oz	25	Nordbak® Recubrimiento Resistente a Químicos	96092	12 lb	14, 16
Krytox® RFE Lubricante PFPE	29710	2 oz	25	Nordbak® Compuesto Antidesgaste Combo Bead	96303	6 lb	15
Krytox® RFE Aceite Lubricante Sintético PFPE	30394	8 oz aerosol	24	Nordbak® Pneu Wear Compuesto Antidesgaste de Curado Rápido	96363	6 lb	14
Lubricante Maintain™ para Remover Óxido y Humedad	81204	16 oz aerosol	24	Nordbak® Compuesto Antidesgaste de Curado Rápido	96373	6 lb	14
Kit para Cajas de Herramientas	33486		36	Nordbak® Compuesto Antidesgaste Alto Impacto	39918	25 lb	14
Anti-Aferrante Grado Marino	34026	1 lb	27	Nordbak® Cerámica Aplicable con Brocha de Alta Temperatura	96433	2 lb	14
Anti-Aferrante Grado Marino	34395	8 oz	27	Nordbak® Pneu Wear Comp. Antidesgaste de Ultra Alta Temp.	98372	25 lb	14
Adhesivo en Aerosol Máxima Resistencia	30568	16.75 oz	34	Nordbak® Alta Temperatura Compuesto Antidesgaste	99112	25 lb	14
Maxi-Coat	51211	12 oz aerosol	29	Nordbak® Pneu-Wear	98382	25 lb	15
Maxi-Coat	51213	1 gal	29	Nordbak® Pneu-Wear	98383	3 lb	15
Anti-Aferrante Libre de Metal N-7000	51270	1 lb	26	Nordbak® Pneu Wear Compuesto Antidesgaste de Ultra Alta Temp.	96332	25 lb	14
Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	51272	8 oz	26	Nordbak® Compuesto Antidesgaste de Ultra Alta Temperatura	96392	25 lb	14
Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	51273	2 lb	26	Nordbak® Compuesto Antidesgaste	99812	25 lb	14
Agitador	96131	1 pc	38	Nordbak® Compuesto Antidesgaste	99813	5 lb	14
Anti-Aferrante Moly - 50	51094	1 lb	26	Limpiador y Desengrasante ODC-Free	20162	16 oz fl	4, 6, 8, 31
Película Seca Moly	39895	12 oz aerosol	24	Limpiador y Desengrasante ODC-Free	22355	15 oz	4, 6, 8, 31
Película Seca Moly	39896	1.3 lb	24	Crema Limpiadora para Manos Orange (con Piedra Pómez)	35406	4.5 lb	33
Película Seca Moly	39897	10 lb	24	Crema Limpiadora para Manos Orange (Fórmula Suave)	33406	4.5 lb	33
Película Seca Moly	39898	50 lb	24	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	25104	1 gal	33
Pasta Moly	51048	8 oz	26	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	25108	7.5 oz fl	33
Pasta Moly	51049	1 lb	26	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	25116	15 oz fl	33
Pasta Moly	51050	12 oz aerosol	26	Loción Limpiadora de Manos Orange (con Piedra Pómez)	25218	1 gal	33
Pasta Moly	51145	15 lb	26	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula Suave)	23104	1 gal	33
Limpiador de Vidrios Multipropósito	30546	18.75 oz aerosol	30	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula Suave)	23108	7.5 oz fl	33
Anti-Aferrante Alta Pureza N-1000	51115	8 oz	26	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula Suave)	23116	15 oz fl	33
Anti-Aferrante Alta Pureza N-1000	51116	1 lb	26	Loción Limpiadora de Manos Orange (Fórmula Suave)	23218	1 gal	33
Anti-Aferrante Alta Pureza N-1000	51117	2 lb	26	Limpiador de Manos en Crema Original	01013	14 oz	32
Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	51243	8 oz	26	Limpiador de Manos en Crema Original	01406	4.25 lb	32
Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	51245	8 lb	26	Kit de O-Rings	00112		37
Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	51246	2 lb	26	Removedor de Resina y Pintura con Pómez para Limpieza de Manos	65116	15 oz fl	32
Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	51269	1 lb	26	Removedor de Resina y Pintura con Pómez para Limpieza de Manos	65218	1 gal	32
Anti-Aferrante Alta Pureza N-5000	51346	1 oz	26	Removedor de Pintura	81716	18 oz aerosol	30
Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	51270	1 lb	26	Aceite Penetrante	51221	12 oz aerosol	24
Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	51272	8 oz	26	Aceite Penetrante	80032	1 pt	24
Anti-Aferrante Alta Pureza Libre de Metal N-7000	51273	2 lb	26	Bomba Peristáltica Manual	97001		38
Natural Blue® Limpiador y Desengrasante	82244	4 oz fl	31	Sellador de Tubería	30556	.25 pt	6
Natural Blue® Limpiador y Desengrasante	82249	24 oz fl	31	Sellador de Tubería	30557	1 pt	6
Natural Blue® Limpiador y Desengrasante	82251	1 gal	31	Kit Reparador de Tuberías, Cinta de 2" x 6"	96321		37
Natural Blue® Limpiador y Desengrasante	82253	5 gal	31	Kit Reparador de Tuberías, Cinta de 4" x 12"	96322		37



Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página	Nombre del Producto	N. P.	Presentación	Página
Color Guard® Primer para Recubrimiento de Hule	34994	1 gal	28	Sellador de Roscas Hidráulico y Neumático 545	32429	10 ml	7
Primer N 7649 (Acetona)	21347	25 g	4, 6	Sellador de Roscas Hidráulico y Neumático 545	54531	50 ml	7
Primer N 7649 (Acetona)	21348	4.5 oz	4, 6	Sellador de Roscas Hidráulico y Neumático 545	54541	250 ml	7
Prisma® 454 Adhesivo Instantáneo en Gel Insensible a Superficies	45404	3 g	35	Sellador de Roscas de Baja Resistencia 564	28753	6 ml	6
Prisma® 454 Adhesivo Instantáneo en Gel Insensible a Superficies	45440	20 g	35	Sellador de Roscas de Baja Resistencia 564	28754	50 ml	6
Limpiador Pro Strength	30521	15 oz aerosol	31	Sellador de Roscas de Baja Resistencia 564	28755	250 ml	6
Limpiador de Partes Pro Strength	30548	19 oz aerosol	31	PST® Sellador de Roscas Resistencia Controlada 565	56531	50 ml	7
Removedor Pro Strength (Máxima Resistencia)	30529	12 oz aerosol	30	PST® Sellador de Roscas Resistencia Controlada 565	56541	250 ml	7
Kit para Mantenimiento Preventivo	00101		36	PST® Sellador de Roscas de Alta Temperatura 567	33241	16 oz	7
Quick Set® 404 Adhesivo Instantáneo	46548	4 oz	35	PST® Sellador de Roscas de Alta Temperatura 567	56707	6 ml	7
Quick Set® 404 Adhesivo Instantáneo	46551	1/3 oz	35	PST® Sellador de Roscas de Alta Temperatura 567	56747	50 ml	7
Kit para Mantenimiento Preventivo	31362		36	PST® Sellador de Roscas de Alta Temperatura 567	56765	250 ml	7
Compuesto Retenedor Resistente al Aceite 603	21440	10 ml	11	Sellador de Roscas con Teflón®	30534	.25 pt	6
Compuesto Retenedor Resistente al Aceite 603	21441	50 ml	11	Sellador de Roscas con Teflón®	30561	1 pt	6
Compuesto Retenedor Resistente al Aceite 603	21442	250 ml	11	Fijador de Resistencia Media 220	22041	250 ml	4
Compuesto Retenedor de Propósito General 609	60921	10 ml	11	Fijador de Resistencia Baja 222 para Tornillos Pequeños	22221	10 ml	5
Compuesto Retenedor de Propósito General 609	60931	50 ml	11	Fijador de Resistencia Baja 222 para Tornillos Pequeños	22231	50 ml	5
Compuesto Retenedor de Propósito General 609	60941	250 ml	11	Fijador de Resistencia Baja 222 para Tornillos Pequeños	22241	250 ml	5
Compuesto Retenedor de Alta Temperatura 620	62015	10 ml	11	Fijador Removible 242®	24221	10 ml	5
Compuesto Retenedor de Alta Temperatura 620	62040	50 ml	11	Fijador Removible 242®	24231	50 ml	5
Compuesto Retenedor de Alta Temperatura 620	62070	250 ml	11	Fijador Removible 242®	24241	250 ml	5
Quick Metal® 660 Compuesto Retenedor Para Reparaciones Rápidas	30287	250 ml	10	Fijador Removible Resistente al Aceite 243	24077	10 ml	5
Quick Metal® 660 Compuesto Retenedor Para Reparaciones Rápidas	66010	6 ml	10	Fijador Removible Resistente al Aceite 243	24078	50 ml	5
Quick Metal® 660 Compuesto Retenedor Para Reparaciones Rápidas	66040	50 ml	10	Fijador Removible Resistente al Aceite 243	24079	250 ml	5
Compuesto Retenedor Alta Resistencia/Alta Viscosidad 680	68015	10 ml	11	Fijador de Roscas de Resistencia Media sin Primer 2440	33946	10 ml	4
Compuesto Retenedor Alta Resistencia/Alta Viscosidad 680	68035	50 ml	11	Fijador de Roscas de Resistencia Media sin Primer 2440	33947	50 ml	4
Compuesto Retenedor Alta Resistencia/Alta Viscosidad 680	68060	250 ml	11	Fijador de Roscas de Resistencia Media sin Primer 2440	33948	250 ml	4
Recubrimiento Ahulado	30538	16 oz aerosol	29	Fijador de Alta Resistencia 262	26221	10 ml	5
Silicón Lubricante	51360	5.3 oz	26	Fijador de Alta Resistencia 262	26231	50 ml	5
Silicón Lubricante	81246	13 oz aerosol	24	Fijador de Alta Resistencia 262	26241	250 ml	5
Anti-Aferrante Grado Plata	76732	8 oz	26	Fijador de Alta Resistencia y Alta Temperatura 272	27240	50 ml	4
Anti-Aferrante Grado Plata	76759	12 oz aerosol	26	Fijador de Alta Resistencia y Alta Temperatura 272	27270	250 ml	4
Anti-Aferrante Grado Plata	76764	1 lb	26	Fijador Alta Resistencia Sin Primer 2760	32525	10 ml	4
Anti-Aferrante Grado Plata	76775	5 gal	26	Fijador Alta Resistencia Sin Primer 2760	32526	50 ml	4
Anti-Aferrante Grado Plata	80206	1 gal	26	Fijador Alta Resistencia Sin Primer 2760	32527	250 ml	4
Anti-Aferrante Grado Plata	80209	4 oz	26	Fijador de Alta Resistencia 277	21434	10 ml	4
Solvo-Rust® Aceite Super Penetrante	81252	13 oz aerosol	24	Fijador de Alta Resistencia 277	27731	50 ml	4
Superflex® Silicón Negro RTV Sellador Adhesivo	30563	7.25 oz	8	Fijador de Alta Resistencia 277	27741	250 ml	4
Superflex® Silicón Negro RTV Sellador Adhesivo	59330	80 ml	8	Fijador Grado Capilar 290	29021	10 ml	4
Superflex® Silicón Negro RTV Sellador Adhesivo	59375	300 ml	8	Fijador Grado Capilar 290	29031	50 ml	4
Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	30518	12 oz	8	Fijador Grado Capilar 290	29041	250 ml	4
Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	30533	300 ml	8	Sellador de Uretano - Negro	36132	10.2 oz	16
Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	30541	7.25 oz	8	Sellador de Uretano - Gris	39916	10.2 oz	16
Superflex® Silicón Azul RTV Sellador Adhesivo	30560	80 ml	8	ViperLube™ Aceite para Engranajes 90W	36787	1 gal	25
Superflex® Silicón Transparente RTV Sellador Adhesivo	30562	7.25 oz	8	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	36780	1 cc	25
Superflex® Silicón Transparente RTV Sellador Adhesivo	59530	80 ml	8	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	36781	3 oz	25
Superflex® Silicón Transparente RTV Sellador Adhesivo	59575	300 ml	8	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	36782	14 oz	25
Superflex® Silicón RTV No Corrosivo	51387	80 ml	8	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	36783	400 g	25
Superflex® Silicón RTV No Corrosivo	51388	300 ml	8	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	36784	.42 oz	25
Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	30564	7.25 oz	9	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	36786	11 oz. aerosol	25
Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	59630	80 ml	9	ViperLube™ Grasa Sintética de Alto Rendimiento	37061	5 gal	25
Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	59675	300 ml	9	ViperLube™ Aceite Ligero 10W	36788	1 gal	25
Superflex® Silicón Rojo Alta Temperatura RTV Sellador Adhesivo	82279	12 oz	9	Anti-Aferrante Blanco de Alta Temperatura	34517	8 oz	26
Superflex® Silicón Blanco RTV Sellador Adhesivo	59430	80 ml	8	Anti-Aferrante Blanco de Alta Temperatura	34518	1 lb	26
Superflex® Silicón Blanco RTV Sellador Adhesivo	59475	300 ml	8	Grasa Dielectrica	30530	1.5 oz	24
Superflex® Silicón Blanco RTV Sellador Adhesivo	82518	7.25 oz	8	Grasa Blanca de Litio	30543	10.75 oz aerosol	24
Color Guard® Thinner para Recubrimiento de Hule	34995	1 gal	28	Anti-Aferrante Zinc	39901	1 lb	27